

BRC 30/15 C

Nettoyeur de moquettes automatique compact pour un nettoyage par injection/extraction rapide et économique des petites surfaces, mais également pour le nettoyage ponctuel ciblé et le nettoyage d'appoint des moquettes par préaspersion de détergent I-Capsolation. Économique sur les superficies comprises entre 200 et 800 m².



Référence 1.008-057.0

- Machine de nettoyage des moquettes, 15/17 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 30 cm
- Câbleuse, max. 900 m²/h
- Rouleau de nettoyage de moquettes

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784557192
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol)	m²/h	150
Débit d'air	l/s	46
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	l/min	1
Largeur d'aspiration	mm	315
Réservoir eau propre/sale	l	15 / 17
Puissance turbine	W	1130
Puissance du moteur des brosses	W	76
Poids sans accessoires	kg	36
Poids emballage inclus	kg	35,5
Dimensions (L x l x h)	mm	920 x 360 x 750

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Sens du déplacement		Marche arrière
Nombre de brosses	Pièce(s)	1
■ Standard.		



Puissance de nettoyage élevée

- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.
- Ravive et donne un nouveau look à la moquette.




Dimensions compactes

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m²
- Stockage aisé.
- Transport aisé.

ACCESSOIRES POUR BRC 30/15 C

1.008-057.0

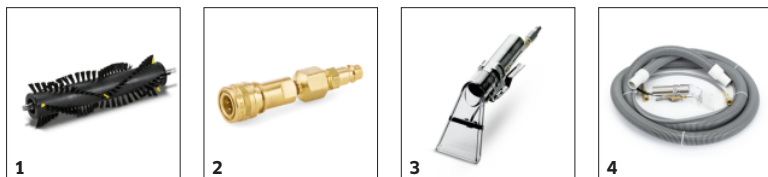

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, 300 mm	1	8.621-604.0	Standard	■
NETTOYEUR POUR MOQUETTES				
Autres accessoires				
Adaptateur	2	8.631-030.0	Pour suceur sol 4.130-061.0 et suceur main 4.130-163.0.	■
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Suceurs à main				
Suceur à main DN 38	3	4.130-163.0	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Convient au nettoyage des surfaces capitonnées ou des petites surfaces, difficilement accessibles avec le suceur sol.	□
POIGNÉES				
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	4	8.600-001.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.