

AF 30

Le purificateur d'air AF 30, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'une filtration H13 et d'une filtration au charbon actif, élimine les agents pathogènes, les particules fines, les allergènes et les odeurs dans les pièces de 30 m² à 40 m².



Référence	1.024-821.0
-----------	-------------

- Idéal pour les pièces de 30 à 40 m², débit d'air max. 320 m³/h
- Capteur laser, mode automatique, afficheur, filtration HEPA et au charbon actif


Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4054278899954	Système de filtration binaire	
Nombre de phases	Ph	1	Indicateur de changement du filtre	
Tension	V	100 - 240	Affichage de la qualité de l'air	
Fréquence	Hz	50 - 60	Indicateur de température	
Puissance de raccordement	W	36	Indication de l'humidité relative de l'air	
Taille de pièce adaptée	m²	jusqu'à 60	Utilisation sur l'appareil via fonction tactile	
Débit d'air	m³/h	max. 320	Mode automatique	
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %	Mode nuit	
Niveaux de puissance		5	Fonction de verrouillage	
Couleur		Blanc	Temporisateur	
Poids sans accessoires	kg	5,8		
Poids emballage inclus	kg	7,5		
Dimensions (L × l × h)	mm	260 × 260 × 486		

* Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.



Filtre High Protect 13

- Nouveau filtre H13 pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols.
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.

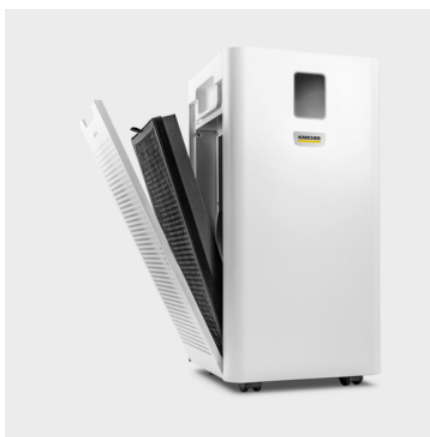

Système à double entrée d'air

- L'admission d'air de part et d'autre de l'appareil assure un débit élevé.



Affichage en couleur

- Affiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.

ACCESSOIRES POUR AF 30
1.024-821.0



		Référence	Descriptif	
AIR TREATMENT				
Filter set AF 30	1	2.863-067.0	Allie débit d'air élevé et efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 30 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.	■

■ Standard.