

## HG 64

Le générateur d'eau chaude HG 64 (puissance de chauffe de 64 kW) est un système économique qui permet de transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur à eau chaude pour augmenter l'efficacité de nettoyage.



Référence **1.030-510.0**

- Efficacité élevée et moteur à combustion générant peu d'émissions
- Le châssis robuste protège même lors des utilisations les plus exigeantes

### Caractéristiques techniques

|                                          |     |                   |
|------------------------------------------|-----|-------------------|
| Code EAN                                 |     | 4054278262628     |
| Puissance de chauffe                     | kW  | 64                |
| Température (avec une admission à 12 °C) | °C  | max. 80           |
| 55 °C Δ T @                              | l/h | 900               |
| Poids sans accessoires                   | kg  | 124,2             |
| Poids emballage inclus                   | kg  | 136,6             |
| Dimensions (L × l × h)                   | mm  | 1000 × 850 × 1080 |



## Durables et robustes

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- La technique de sécurité Kärcher éprouvée garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.
- Le châssis tubulaire robuste protège l'appareil dans des conditions d'utilisation difficiles.



## Efficacité de nettoyage accrue grâce à l'eau chaude

- Nettoyage plus rapide et frais de main-d'œuvre réduits.
- Nettoyage plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.
- Nette réduction des germes et protection des surfaces délicates.



## Facilité de maintenance optimale

- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Filtre à combustible intégré et réservoir à combustible amovible pour le nettoyage.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



|                                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Pistolet de pulvérisation manuel                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Poignée-pistolet Classic M22                            | 1  | 4.760-843.0 | Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.                                                                                              | ■ |
| EASY!Force Advanced                                     | 2  | 4.118-005.0 | Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.                                                                                                                                                                | □ |
| Kit de conversion EASY!Force 2 – à partir de l'appareil | 3  | 4.111-051.0 | Développé pour l'équipement ultérieur des nettoyeurs haute pression préexistants de Kärcher : le kit de conversion EASY!Force 2 avec poignée-pistolet EASY!Force, lance d'arrosage, flexible haute pression et adaptateurs requis. | □ |
| LANCES                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lance                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lance d'arrosage 850 mm                                 | 4  | 9.751-044.0 | La lance d'arrosage galvanisée d'une longueur de 600 mm avec raccord fileté manuel est compatible avec les appareils de la gamme HD Classic. La lance d'arrosage n'est pas orientable.                                             | ■ |
| Lance, 250 mm, non pivotante                            | 5  | 4.760-667.0 | Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.                                                                                                                                     | □ |
| Lance, 550 mm, non pivotante                            | 6  | 4.760-665.0 |                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lances de pulvérisation rotatives                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lance, 600 mm, orientable                               | 7  | 4.760-664.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                                                   | □ |
| Lance, 840 mm, orientable                               | 8  | 4.760-663.0 |                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 1050 mm, orientable                              | 9  | 4.760-660.0 |                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 1550 mm, orientable                              | 10 | 4.760-661.0 |                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance, 2050 mm, orientable                              | 11 | 4.760-662.0 |                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Lance coudée                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux  | 12 | 4.760-073.0 | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.                                                                                                                  | □ |
| Lance flexible                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Articulation haute pression                             | 13 | 4.481-039.0 | Articulation haute pression : réglage angulaire en continu jusqu'à 120°, idéal pour un nettoyage sans effort des endroits difficiles d'accès. Fixation simple sur la lance du nettoyeur haute pression.                            | □ |
| Lance flexible, 1050 mm                                 | 14 | 6.394-654.0 | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.                                                                                                                                                                     | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



|                                                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>LANCES</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm                                     | 15 | 4.760-245.0 | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>WEED CONTROL</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| WR 50                                                                                 | 16 | 2.643-758.0 | En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, la lance WR 50 de 50 cm de large est idéale pour l'élimination des mauvaises herbes. Livré avec un châssis adaptable et un adaptateur de buse. | <input type="checkbox"/> |
| WR 20                                                                                 | 17 | 2.643-760.0 | Pour une élimination complète des mauvaises herbes: la lance WR 20 à utiliser avec un nettoyeur haute pression à eau chaude de Kärcher. Équipé d'une barre de buse de 20 cm de large et d'un adaptateur de buse.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORD RAPIDE</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Raccord rapide                                                                        | 18 | 6.401-458.0 | Pour un changement rapide entre différentes buses / accessoires. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre la poignée-pistolet et la lance. Avec filetage interne M22 x 1,5.         | <input type="checkbox"/> |
| Raccord enfichable                                                                    | 19 | 6.401-459.0 | Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 6.401-458. Avec filetage extérieur M22 x 1,5.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Kit additionnel aspirateur à boue                                                     | 20 | 2.641-798.0 | Se raccorde au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher : l'aspirateur de boues performant pour convertir les nettoyeurs haute pression en pompes à déchets.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR                           | 21 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Porte-buse à bille</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Porte-buse à bille                                                                    | 22 | 4.764-012.0 | Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5                           | 23 | 6.390-293.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                          | 24 | 6.390-023.0 |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                          | 25 | 6.390-726.0 |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5                          | 26 | 6.391-513.0 |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5                          | 27 | 6.391-849.0 |                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5                          | 28 | 6.391-865.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



|                                                                                                               |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FLEXIBLES HAUTE PRESSION                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Longlife 400                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × raccord AVS pour tambour enrouleur | 29 | 6.390-208.0 | Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                          | 30 | 6.388-083.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                          | 31 | 6.389-709.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                          | 32 | 6.390-027.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                          | 33 | 6.390-294.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                               | 34 | 6.391-864.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Autres flexibles                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5                                            | 35 | 6.388-886.0 | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me                                                                                | 36 | 2.640-355.0 | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FRV 30 Me                                                                                                     | 37 | 2.642-911.0 | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me                                                                   | 38 | 4.441-040.0 | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SYSTÈMES À MOUSSE                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit Inno Foam                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent                                                                     | 39 | 2.640-151.0 | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Kit Inno Foam                                                                                                 | 40 | 2.640-692.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Kit Easy Foam                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent                                                                     | 41 | 2.640-691.0 | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Kit Easy Foam                                                                                                 | 42 | 2.640-693.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0




|                                                                                     |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Lance à mousse</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Basic    | 43 | 5.071-414.0 | Pour un changement rapide de détergent : réservoir à détergent supplémentaire de 1 litre pour lance à mousse Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 et 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced | 44 | 6.414-050.0 | Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0).                | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Accouplement tournant</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| raccord pivotant                                                                    | 45 | 4.401-091.0 | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Raccord</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Coupleur                                                                            | 46 | 4.403-002.0 | Pour la connexion et le rallongement de flexibles haute pression. Raccordement 2 × M 22 × 1,5.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Élément de raccordement</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Répartiteur en Y                                                                    | 47 | 4.405-048.0 | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | 48 | 4.111-024.0 |                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptateur</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Bague bicone complet                                                                | 49 | 4.424-004.0 | Pour monter les flexibles haute pression avec connecteur sur filet M22 × 1,5 Alternative : 4.111-032.0 adaptateur 4 - pivot appareil nouveau/flexible ancien  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                               |                          |
| Adaptateur 1 M22AG-TR22AG                                                           | 50 | 4.111-029.0 | Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG                                                           | 51 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 3 M22IG-TR22AG                                                           | 52 | 4.111-031.0 | Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 5 TR22IG-M22AG                                                           | 53 | 4.111-033.0 | Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 TR22IG-M22AG                                                           | 54 | 4.111-034.0 | Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 7 M18IG-TR20AG                                                           | 55 | 4.111-035.0 | Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 8 TR20IG-M18AG                                                           | 56 | 4.111-036.0 | Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0

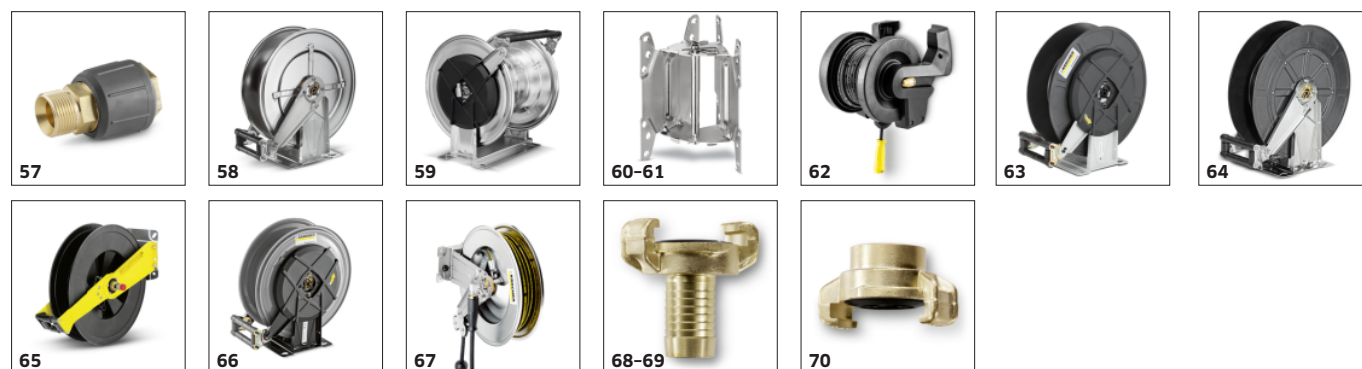

|                                                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PIÈCES D'ACCOUPLLEMENT</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG             | 57 | 4.111-046.0 | Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m                        | 58 | 6.391-520.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m                        | 59 | 6.392-442.0 | Les dévidoirs automatiques permettent d'enrouler et de dérouler le flexible haute pression en toute sécurité et dans un grand confort. Flexible haute pression adapté, par exemple réf. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1x raccord pour dévidoir AVS).       | <input type="checkbox"/> |
| Support pivotant à revêtement par poudre                                         | 60 | 2.639-931.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Support pivotant acier inoxydable                                                | 61 | 2.641-867.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique plastique avec flexible haute pression, 15 m   | 62 | 2.639-257.0 | Enrouleur de flexible automatique à fixer au mur, actionné par ressort et prêt à l'emploi. Facilite le maniement du flexible haute pression, réduit les temps de préparation et augmente la sécurité au travail.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m | 63 | 6.392-074.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m               | 64 | 6.392-083.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m                                   | 65 | 6.392-106.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m                   | 66 | 6.392-105.0 | Les enrouleurs à enroulement automatique offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement des tuyaux HD. Par exemple, référence 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ou référence 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m  | 67 | 6.392-076.0 | Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDEMENT EAU</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Raccord Geka</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4"                                      | 68 | 6.388-455.0 | Avec manchon, R 3/4".                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 1"                                        | 69 | 6.388-465.0 | Avec manchon, R 1".                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"                                          | 70 | 6.388-458.0 | Avec filetage intérieur, R 1".                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HG 64

### 1.030-510.0



|                                                                    |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RACCORDEMENT EAU</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Filtre d'aspiration</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Crépine d'aspiration à eau                                         | 71 | 6.414-956.0 | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour. | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour                        | 72 | 4.730-012.0 | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtre fin à eau</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Filtre fin à eau universel, 25 µm                                  | 73 | 2.637-020.0 | Filtre fin à eau, maillage 25 µm, température max. 50 °C. Protège l'appareil des particules de saleté dans l'eau. Quantité d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".           | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur                                  | 74 | 4.730-102.0 | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"                                     | 75 | 2.638-270.0 | Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BROSSES DE LAVAGE</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Brosse de lavage enfichable</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Brosse de lavage emboîtable                                        | 76 | 4.762-016.0 | Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Brosse de lavage rotative</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon    | 77 | 4.762-561.0 | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h                 | 78 | 4.762-559.0 |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels | 79 | 4.762-560.0 |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h                 | 80 | 4.762-562.0 |                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.