

G 7.180

Le nettoyeur haute pression à moteur essence G 7.180 permet un travail en toute autonomie, indépendamment de toute prise de courant. Et s'illustre par son excellente performance.



Référence

1.107-390.0

- Cadre pliant
- Support pour la lance
- Démarrage automatisé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278527208
Pression	bar / MPa	18 - 180 / 1,8 - 18
Débit	l/h	590
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance	PS	max. 4,7
Type d'entraînement		Essence
Cylindrée	cm³	160
Couleur		anthracite
Poids emballage inclus	kg	36,5
Poids sans accessoires	kg	29,2
Dimensions (L x l x h)	mm	570 x 500 x 920


Fourniture

Flexible haute pression: 10 m
 Pistolet haute pression: G 180 Q
 Vario Power Jet
 Rotabuse



Cadre pliant

- Avec son cadre pliant, le G 7.180 se range d'une manière facile et pratique.

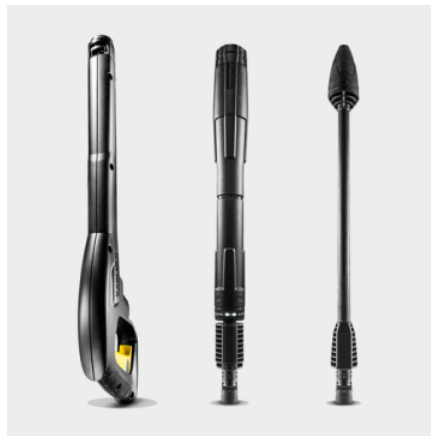

Nouveaux accessoires

- Les accessoires, améliorés ou nouveaux, permettent un nettoyage encore plus efficace et confortable.



Réservoir de détergent amovible

- Le réservoir de détergent amovible facilite le remplissage de détergent.
- Le réservoir se nettoie en toute simplicité.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
VP 180 vario power jet	1	2.644-437.0	La lance d'arrosage Vario Power VP 180 pour nettoyeurs haute pression des gammes K 6 et K 7. Jet réglable en continu pour passer d'une pression basse à une pression élevée, par simple rotation de la lance d'arrosage.	■
Rotabuse DB 180 pour classe K 7	2	2.642-729.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique	3	2.642-347.0	Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Lance télescopique TLA 4	4	2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	5	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	6	2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	7	2.638-817.0	La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	8	2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet G 180 Q	10	2.642-889.0	Pistolet G 180 Q Quick Connect pour un nettoyage pratique et économique au nettoyeur haute pression.	■
NETTOYEURS DE SURFACES				
Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces	11	2.643-245.0	Brosse haute performance PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur tout type de surfaces en alliant puissance, fiabilité et vitesse. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	12	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	13	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	14	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	15	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	☐
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	16	2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	☐
Brosse haute pression WB 150	17	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	☐
Brosse rotative WB 120	18	2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	19	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative	20	2.644-061.0	Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	☐
	21	2.644-288.0	Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	☐
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	23	2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse souple WB 60	24	2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse pour jantes	25	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse	26	6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	☐
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	27	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide.	☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7.5	28	2.644-491.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 15	29	2.644-492.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	30	2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 15	31	2.637-767.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	32	2.637-729.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 6	33	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	34	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	35	2.643-144.0	Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
DIVERS				
Kit d'hydrosablage	36	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	37	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	38	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
FLEXIBLES				
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux enrouleurs et aux appareils Full Control, Power Control, Smart Control et Comfort des classes K 4 à K 7.	☐
Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009				
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	40	2.641-721.0	Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.	☐
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	41	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	42	2.641-710.0	Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	43	2.641-709.0	Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2	44	2.645-361.0	Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d'appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d'une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins.	☐
HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 3	46	2.645-363.0	Stable et mobile : le chariot dévidoir pour les jardins de taille moyenne se distingue par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale et par sa poignée réglable en hauteur. Porte-pistolet inclus.	☐
HT 4	47	2.645-365.0	Tout ce dont vous avez besoin : le chariot dévidoir se distingue par son enrouleur de flexible robuste, un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	☐
HT 5 M	49	2.645-367.0	Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	☐
HT 6 M	51	2.645-369.0	Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d'appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	☐
HR 3	53	2.645-371.0	Une station d'arrosage - deux fonctions : la HR 3 sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. L'arrosage devient ainsi un jeu d'enfant.	☐
HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	Une station d'arrosage - deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	☐
HR 4	55	2.645-373.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible.	☐
HR 4.30 Set	56	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	☐
HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1/2" – 30 m	62	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Flexible PrimoFlex® 1/2" – 15 m	63	2.645-296.0	Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	☐
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	64	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 15 m	65	2.645-298.0	Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 20 m	66	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 50 m	67	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 25 m	68	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 50 m	69	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	70	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



78



62-65, 79, 81, 83



80, 82, 84

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	71	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	72	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" - 50 m	73	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 5/8" - 25 m	74	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 5/8" - 50 m	75	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	76	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 x raccord de tuyau et 1 x raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	77	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	78	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 25 m	81	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 50 m	82	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR G 7.180

1.107-390.0



		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	85	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	86	2.645-194.0		☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	87	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	88	2.645-007.0		☐
Raccord laiton cuisine et s.d.b	89	2.645-010.0		☐

☐ Accessoires optionnels.