

NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

Le Kärcher NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition en noir : le favori des artisans avec fonction Marche/Arrêt automatique pour les outils électroportatifs et décolmatage du filtre Tact pour un travail sans interruption.



Référence

1.148-280.0

- Cuve de 30 l, préparation antistatique, classe de poussière L
- Décolmatage du filtre Tact, réglage électrique de la puissance d'aspiration, connecteur
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils


Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN | | 4066529150868 |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s | 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Volume de la cuve | l | 30 |
| Matériau de la cuve | | Plastique |
| Puissance absorbée | W | max. 1380 |
| Largeur nominale standard | | DN 35 |
| Longueur du câble | m | 7,5 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 69 |
| Couleur | | noir |
| Poids sans accessoires | kg | 13,5 |
| Poids emballage inclus | kg | 18,8 |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 560 × 370 × 580 |

Équipement

| | | |
|---|----------|--|
| Longueur flexible d'aspiration | m | 4 |
| Type de flexible d'aspiration | | électro-conducteur |
| Coude | | électro-conducteur |
| Nombre de tubes d'aspiration | Pièce(s) | 2 |
| Longueur tubes d'aspiration | mm | 550 |
| Matériaux tubes d'aspiration | | Acier inoxydable |
| Nombre de sacs filtrants | Pièce(s) | 1 |
| Matériau sac filtrant | | Non tissé |
| Largeur suceur eau et poussières | mm | 360 |
| Suceur pour fentes | | ■ |
| Manchon de raccordement pour outils électriques | | ■ |
| Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale | | ■ |
| Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs | | ■ |
| Système antistatique | | ■ |
| Filtre plissé plat | | PES avec revêtement PTFE |
| Décolmatage du filtre | | Décolmatage automatique du filtre Tact |
| Protection anti-chocs lors des déplacements | | ■ |
| Classe de protection | | I |
| Poulie d'arrêt | | ■ |

■ Standard.

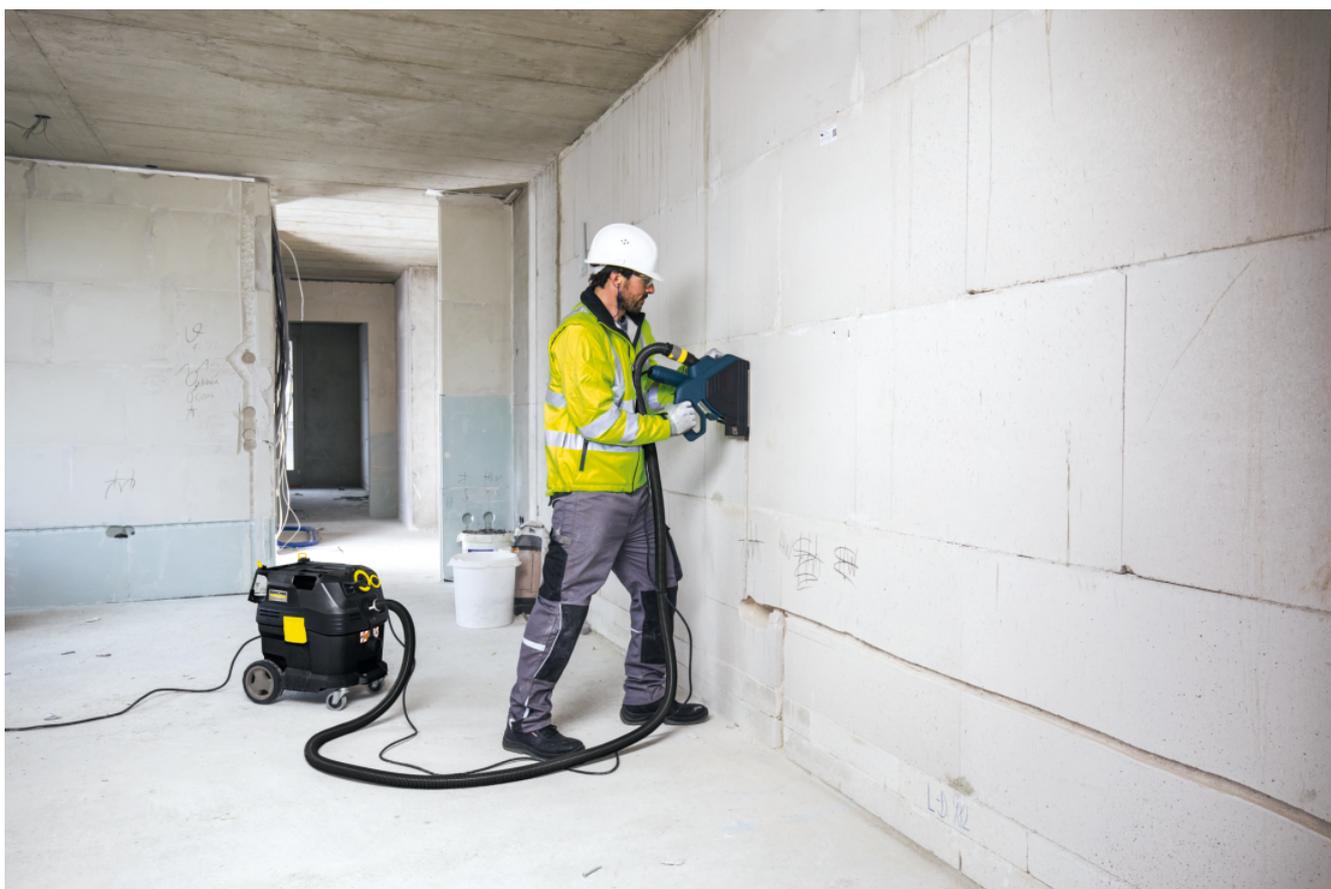

Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Permet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes.
- Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Antistatic Protection

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.



Manchon à outil pour outils électroportatifs

- Permet de percer, de scier ou de meuler sans poussière avec des outils électroportatifs.
- Équipé d'un embout en caoutchouc et d'une bague rotative à air parasite.
- Régulation de la puissance d'aspiration à l'aide de la bague rotative.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|---|
| FILTRE PLISSÉ PLAT | | | | |
| Filtre plissé plat PTFE | | | | |
| Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue | 1 | 6.907-662.0 | Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L. | ■ |
| Filtre plissé plat Ultimate | 2 | 6.907-455.0 | Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L. | □ |
| Filtre plissé plat papier | | | | |
| Filtre plissé plat Dry | 3 | 6.904-367.0 | Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M. | □ |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 4 | 2.889-168.0 | Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 5 | 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | □ |
| Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 6 | 2.889-170.0 | Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | □ |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm | 7 | 2.889-152.0 | Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer. | ■ |
| Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm | 8 | 2.889-173.0 | Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm. | □ |
| Suceur sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, adapté aux surfaces textiles et dures | 9 | 6.906-511.0 | Suceur sol commutable en plastique en diamètre nominal DN 35 et d'une largeur de 270 mm. Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. | □ |
| Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm | 10 | 6.906-512.0 | Suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Pour l'élimination des poussières fines, des gros déchets ou des liquides. | □ |
| Suceur eau et poussières, aluminium, DN 35, largeur 370 mm | 11 | 6.906-384.0 | Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en aluminium (DN 35) d'une largeur de 370 mm, avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. | □ |
| Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 400 mm | 12 | 2.889-118.0 | Suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 400 mm et de diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm | 13 | 2.889-159.0 | Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm. | ■ |
| Brosses polyvalentes | | | | |
| Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm | 14 | 6.900-425.0 | Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|--|-------------------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs auto | | | | |
| Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm | 15 | 2.889-356.0 | Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur voiture, DN 35, 90 mm | 16 | 6.906-108.0 | Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseautés 45° | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 17 | 6.902-104.0 | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Pinceau d'aspiration | | | | |
| Pinceau d'aspiration | 18 | 6.903-862.0 | Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier inoxydable, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact | 19 | 2.889-192.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 550 mm chacun). Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 21 | 2.889-137.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 22 | 2.889-134.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 23 | 2.889-136.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 24 | 2.889-138.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 25 | 2.889-139.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 26 | 2.889-140.0 | Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 27 | 2.889-141.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0 | 28 | 2.889-142.0 | Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0



| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|---|-------------------------------------|
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement | 29 | 2.889-145.0 | Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0 | 30 | 2.889-149.0 | Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement | 31 | 2.889-343.0 | Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | <input type="checkbox"/> |
| RACCORDS DE JONCTION | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip | | | | |
| Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0 | 32 | 2.889-151.0 | Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur | | | | |
| Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35 | 33 | 5.407-005.0 | Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable | | | | |
| Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35 | 34 | 5.453-016.0 | Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. | <input type="checkbox"/> |
| SACS FILTRANTS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1 | 35 | 2.889-154.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | |
| Filtre plissé plat Safety/HEPA | 36 | 6.907-671.0 | Filtre plissé plat Safety/HEPA en fibres PES/PTFE avec étiquette rouge. Certifié pour la classe de poussières H. Pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, de saletés grossières et de liquides. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre plissé plat HEPA 13 (H13) en fibre de verre | 37 | 6.904-242.0 | Filtre plissé plat HEPA 13 (H13) pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Adapté à l'aspiration des poussières nocives, des gros déchets et des liquides. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides | | | | |
| Filtre gros déchets aspirateur eau et poussières | 38 | 6.904-287.0 | Filtre gros déchets avec plaque métallique perforée et joint en mousse pour protéger les turbines de la plupart des aspirateurs eau et poussières monomoteurs de la gamme Tact et Ap de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-158.0 | Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre tissu | | | | |
| Filtre à bougie Bois, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 40 | 2.414-000.0 | Filtre à bougie Bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour aspirer de manière fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 41 | 2.889-281.0 | Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable. | <input type="checkbox"/> |
| JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE | | | | |
| Kit universel usage artisanal et professionnel DN 35 | 42 | 2.637-595.0 | Kit d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Idéal pour un usage artisanal et professionnel. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION 1.148-280.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE | | | | |
| Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35 | 43 | 2.862-166.0 | Kit d'accessoires en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage intérieur des véhicules avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Le kit inclut diverses buses ainsi que des adaptateurs dans les diamètres nominaux DN 35 et DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESSOIRES NT | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 44 | 2.679-000.0 | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trouspercés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35 | 45 | 2.889-312.0 | Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 | 46 | 5.031-436.0 | Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.