

NT 40/1 TACT BS

Notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs a été conçu spécifiquement pour satisfaire aux exigences des boulangeries et pâtisseries. L'aspirateur élimine sans problème de grandes quantités de poussières fines.



Référence 1.148-340.0

- Cuve de 40 l, destiné aux boulangeries et aux poussières de farine, préparation antistatique, guidon
- Décolmatage automatique du filtre Tact, rabats de fermeture solides en métal
- Suceur pour fentes, filtre plissé plat Wet & Dry

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278224688
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Volume de la cuve	l	40
Puissance absorbée	W	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 40
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	16,2
Poids emballage inclus	kg	19,5
Dimensions (L x l x h)	mm	650 x 370 x 1100

Fourniture

- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon

Équipement

- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Matériau de la cuve: Plastique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
- Préparation antistatique



Idéal pour les boulangeries et pâtisseries

- Kits d'accessoires disponibles en option spécialement conçus pour une utilisation en boulangerie.

Rabats de fermeture spéciaux en métal


- Permet la certification en tant qu'appareil antidéflagrant.
- Permet d'autoriser à aspirer dans des endroits avec des poussières de farine potentiellement dangereuses.

Filtre plissé plat résistant à la chaleur

- Permet d'aspirer des poussières problématiques dans le fournil.

ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

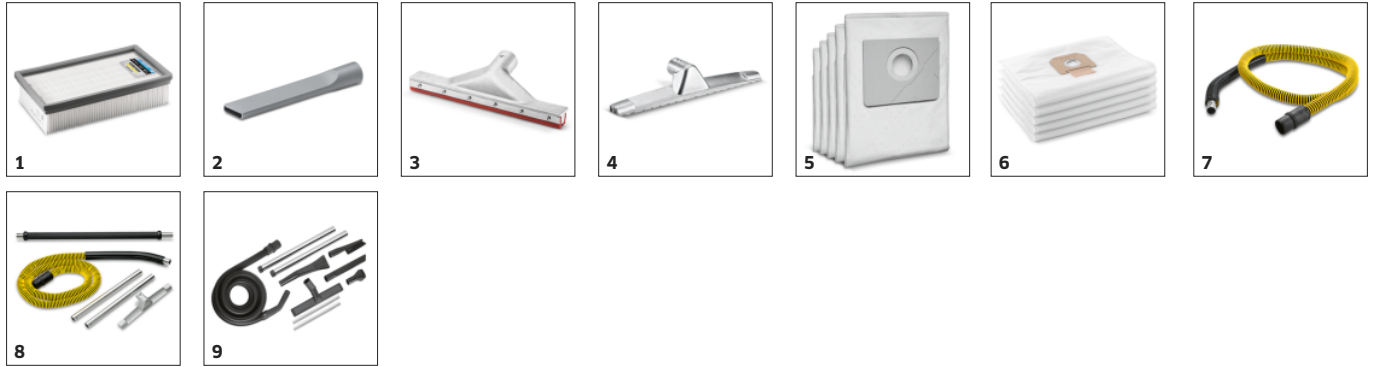

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT Tact, DN 40, plastique, 225 mm	2	2.889-160.0	Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	■
Suceurs pour four				
Suceur pour fours	3	4.130-104.0	Aluminium, pour le nettoyage des fours avec raclette en caoutchouc 6.900-517.0 et raclette à rebord 6.900-518.0, par 2.	□
	4	4.130-173.0	Pour le nettoyage de fours avec grattoir.	□
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	□
	6	6.907-361.0	Sacs filtrants non tissés résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.	□
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration application spéciale, NT, DN 35, longueur 2,5 m, résistant aux températures élevées, cône, baïonnette 1.0	7	4.440-731.0	Le flexible d'aspiration spécial, résistant aux températures élevées, en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec tous les aspirateurs boulangerie NT.	□
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit pour fours NT, DN 35	8	2.640-341.0	Kit d'accessoires complet eau/poussières d'un diamètre nominal de DN 35 pour les aspirateurs de Kärcher pour le nettoyage des fours dans les boulangeries. Le kit four comprend 2 tubes d'aspiration, d'un flexible d'aspiration et d'un suceur.	□
Kit boulangerie, électroconducteur	9	2.640-436.0	Kit d'accessoires pour l'aspiration et le nettoyage des fournils, des équipements de travail, des surfaces d'entreposage, etc. Idéal pour les boulangeries, les pâtisseries et Cie.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.