

## HDS 8/20 G

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G avec moteur à essence, pompe à vilebrequin robuste et technique de brûleur efficace pour des nettoyages difficiles – sans dépendre de l'alimentation électrique.



### Référence 1.210-920.0

- Pompe à vilebrequin robuste à pistons en céramique

#### Caractéristiques techniques

|                                          |           |                  |
|------------------------------------------|-----------|------------------|
| Code EAN                                 |           | 4054278611884    |
| Débit                                    | l/h       | 800              |
| Pression de service                      | bar / MPa | 200 / 20         |
| Température (avec une admission à 12 °C) | °C        | max. 80          |
| Température d'admission                  | °C        | 30               |
| Consommation de mazout à charge maximale | kg/h      | 5,9              |
| Réservoir à carburant                    | l         | 30               |
| Combustibles                             |           | Diesel / Flouil  |
| Type d'entraînement                      |           | Essence          |
| Nombre d'utilisateurs simultanés         |           | 1                |
| Mobilité                                 |           | amovible         |
| Poids (avec accessoire)                  | kg        | 175              |
| Poids emballage inclus                   | kg        | 180              |
| Dimensions (L × l × h)                   | mm        | 1130 × 910 × 895 |

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

#### Fourniture

|                                       |
|---------------------------------------|
| Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced |
| Powerbuse                             |

#### Équipement

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Longueur flexible haute pression: 10 m                    |
| Type de flexible haute pression: Longlife                 |
| Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar      |
| Châssis de protection Cage                                |
| Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue |



## Puissant moteur à essence

- Permet d'être autonome des sources de courant externes.
- Conforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V.
- Démarreur à câble manuel confortable.



## Haute mobilité

- Grandes roues antirevaison et roulette pivotante avec frein de stationnement.
- Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles.
- Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.




## Conception robuste pour les interventions les plus exigeantes

- Cadre tubulaire solide en acier protégeant l'appareil des influences extérieures.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.
- Adapté au chargement par grue pour le secteur de la location et le bâtiment.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0

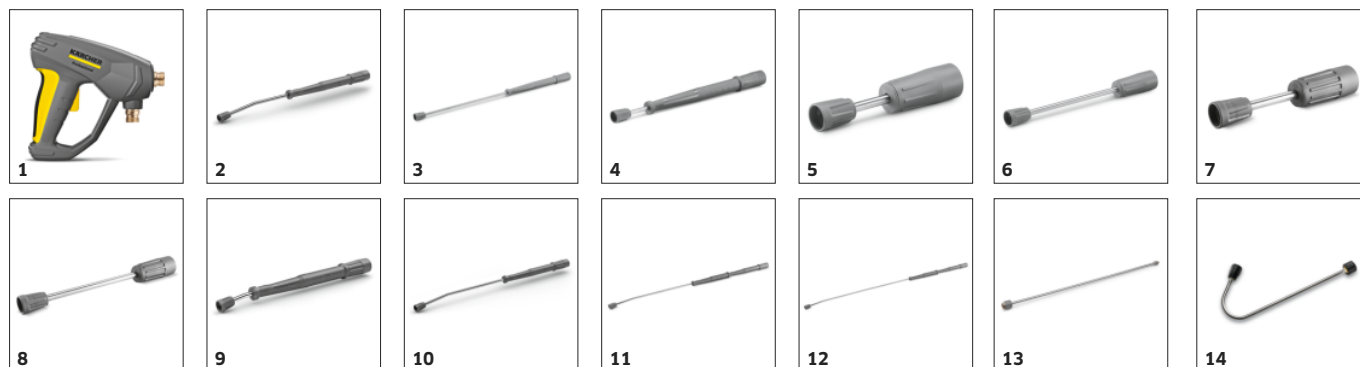

|                                                       |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| EASY!Force Advanced                                   | 1  | 4.118-005.0 | Poignée-pistolet Easy Press, rallonge pour flexibles HP avec pivot.                                                                                                                                    | ■ |
| <b>LANCES</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>Lances de pulvérisation rotatives</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Lance, 840 mm, orientable                             | 2  | 4.112-006.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                       | ■ |
| Lance d'arrosage Classic EASY!Lock, 1050 mm           | 3  | 4.119-008.0 | Lance d'arrosage haute pression avec raccord fileté EASY!Lock de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.                            | □ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm                | 4  | 4.119-009.0 | Lance d'arrosage Classic orientable munie de poignées ergonomiques en version acier inoxydable robuste et haut de gamme. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher. | □ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm                     | 5  | 4.119-014.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm                     | 6  | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lance, 250 mm, orientable                             | 7  | 4.112-027.0 | Lances de différentes longueur en inox avec raccord à vis manuel grande dimension. Poignée ergonomique garantissant une tenue en main optimale et une bonne isolation. Rotation à 360° sous pression.  | □ |
| Lance, 400 mm, orientable                             | 8  | 4.112-024.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lance, 600 mm, orientable                             | 9  | 4.112-007.0 | Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.                                       | □ |
| Lance, 1050 mm, orientable                            | 10 | 4.112-000.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lance, 1550 mm, orientable                            | 11 | 4.112-018.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Lance, 2050 mm, orientable                            | 12 | 4.112-021.0 |                                                                                                                                                                                                        | □ |
| Prolongateur de lance, 1000 mm                        | 13 | 4.112-048.0 | Extension pour lance avec connexion EASY! Lock. Longueur 1000 mm.                                                                                                                                      | □ |
| <b>Lance coudée</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                        |   |
| Lance pour le nettoyage des toiletteset des caniveaux | 14 | 4.112-029.0 | Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.                                                                                      | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                              |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCES</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Lance flexible</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Lance flexible, 1050 mm                                      | 15 | 4.112-035.0 | Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Articulation haute pression                                  | 16 | 4.112-057.0 | Pour les endroits difficiles d'accès : articulation haute pression avec ajustement de l'angle en continu jusqu'à 120°. S'installe directement sur la lance du nettoyeur haute pression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nettoyeur pour rigoles</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Lance pour le nettoyage des caniveaux                        | 17 | 2.112-015.0 | La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm            | 18 | 4.112-032.0 | Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Manche supplémentaire</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock            | 19 | 4.321-380.0 | Pratique dans toutes les situations – la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendue. Grâce à la lance rotatif de 360°, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>POWER BUSE KÄRCHER</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Powerbuse angle de pulvérisation 25°</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Powerbuse 25°, 045                                           | 20 | 2.113-022.0 | La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Buse pour produits chimiques, 250                            | 21 | 2.113-020.0 | Buse de puissance en laiton pour fonctionnement à basse pression et aspiration détergent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerbuse à angle de projection 15°</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Powerbuse 15°, 045                                           | 22 | 2.113-046.0 | Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerbuse à angle de projection 40°</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Powerbuse 40°, 045                                           | 23 | 2.113-053.0 | Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 24 | 6.110-031.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 25 | 6.110-030.0 | Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 26 | 6.110-032.0 | Flexible haute pression de 20 m (DN 8) équipé du raccord fileté manuel robuste EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps. Homologué pour des pressions jusqu'à 315 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 27 | 6.110-014.0 | Longueur confortable (30 m) et raccord fileté manuel innovant EASY!Lock : flexible haute pression (DN 8) avec ANTI!Twist pour des pressions jusqu'à 315 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-042.0 | Équipé du raccord fileté manuel innovant EASY!Lock et adapté à des pressions jusqu'à 220 bar : flexible haute pression de 15 m (DN 10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                                          |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FLEXIBLES HAUTE PRESSION                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Standard avec raccord à vis double extrémité                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                             | 29 | 6.110-043.0 | La longueur de 20 m et le raccord fileté manuel pratique EASY!Lock installé aux deux extrémités pour un gain de temps considérable comptent parmi les principales caractéristiques de ce flexible haute pression (DN 10).                      | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                             | 30 | 6.110-044.0 | Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 25 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                             | 31 | 6.110-059.0 | Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                             | 32 | 6.110-060.0 | Avec raccord fileté manuel EASY!Lock et une longueur de 40 m pour une grande liberté de travail : flexible haute pression (DN 12) avec raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Adapté à des pressions de service jusqu'à 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                    | 33 | 6.110-024.0 | Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5    | 34 | 6.110-069.0 | Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                     | 35 | 6.110-038.0 | Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-053.0 | Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Autres flexibles                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression coudé, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5       | 37 | 6.110-068.0 | Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Classic                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock                       | 38 | 4.119-005.0 | Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock                  | 39 | 4.119-006.0 |                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock                  | 40 | 4.119-007.0 |                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar × , EASY!Lock             | 41 | 4.119-019.0 |                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rotabuse, grande                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Rotabuse Vibrasoft, 050                                                                  | 42 | 4.114-066.0 | Buse rotative Vibrasoft à jet crayon rotatif pour décupler la puissance de nettoyage. Rotabuse durable grâce à la buse en céramique. Jusqu'à 30 % de réduction des vibrations, pour une ergonomie maximale.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                             |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Rotabuse, grande</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Rotabuse, grand, 040                                        | 43 | 4.114-041.0 | Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUSES MULTIPLES</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Buses triples</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Buse triple, 040                                            | 44 | 4.117-033.0 | Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| eco!Booster TR 045                                          | 45 | 2.113-087.0 | Eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; convient pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).               | <input type="checkbox"/> |
| Eco!Booster MAX TR 045                                      | 46 | 2.113-096.0 | Une efficacité et une polyvalence maximales pour le nettoyage professionnel. L'eco!Booster MAX offre un rendement surfacique plus de deux fois supérieur et une manipulation ergonomique.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORD RAPIDE</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Raccord rapide embrayage taraudage trapé                    | 47 | 2.115-000.0 | Pour changer rapidement de lance/d'accessoire. Parfaitement adapté aux pistolets Kärcher, convient comme interface entre le pistolet et la lance. Avec filetage intérieur EASY! Lock.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Raccord rapide mamelon enfichable taraud                    | 48 | 2.115-001.0 | Raccord mâle en acier inoxydable trempé pour un raccord rapide 2.115-000. Avec filetage extérieur EASY! Lock                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit additionnel aspirateur à boue                           | 49 | 2.641-798.0 | Se raccorde au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher : l'aspirateur de boues performant pour convertir les nettoyeurs haute pression en pompes à déchets.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ACCESSOIRES HAUTE PRESSION DIVERS</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Splash guard professional                                   | 50 | 2.111-026.0 | Protection et propreté maximales : la protection anti-éclaboussures protège efficacement l'environnement et l'utilisateur contre les éclaboussures et les particules de saleté.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pistolet de pulvérisation                                   | 51 | 2.869-067.0 | Temps de préparation rapide, transport facile, désactivation immédiate - le pistolet de pulvérisation est la méthode de nettoyage la plus économique pour les petites et moyennes surfaces de tout type. Pression/quantité d'eau réglable. | <input type="checkbox"/> |
| <b>JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR | 52 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                    | 53 | 6.110-108.0 | Flexibles haute pression particulièrement flexibles pour le nettoyage interne des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8).                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                             | 54 | 6.110-109.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                             | 55 | 6.110-110.0 |                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                    | 56 | 6.110-046.0 | Le tuyau de nettoyage de tuyau de 10 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                     |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D                            | 57 | 6.110-047.0 | Le tuyau de nettoyage de tuyau de 30 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                     | 58 | 6.110-048.0 | Flexibles haute pression particulièrement flexibles pour le nettoyage interne des tuyaux (raccord fileté pour buse R 1/8).                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 59 | 6.110-049.0 | Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8).                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 30 m, max. 140 bar | 60 | 6.110-050.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buses de nettoyage des canalisations</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/060                | 61 | 4.765-002.0 | Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D30/060                | 62 | 4.765-005.0 |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 055 16mm                         | 63 | 5.763-015.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 060 16mm                         | 64 | 5.763-016.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Buse de nettoyage de canalisations 050 30mm                         | 65 | 5.763-017.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Buse rotative de nettoyage de canalisations 050 16mm                | 66 | 6.415-428.0 | Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 30 Me                                      | 67 | 2.111-013.0 | Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nettoyeur de surfaces FR 50 Me</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Nettoyeur de surfaces FR 50 Me                                      | 68 | 2.111-023.0 | Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses spéciaux pour appareils FR</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de buses pour FR, 650 l/h - 850 l/h                             | 69 | 2.639-187.0 | Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécial pour FRV</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Kit de buses pour FRV, 040                                          | 70 | 2.642-431.0 | Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                                     |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me                                                     | 71 | 2.111-012.0 | Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible FRV 30 Me et FRV 50 Me                                         | 72 | 4.441-040.0 | Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Lance à mousse</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h           | 73 | 4.112-064.0 | Développé pour les nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 2 se distingue par une unité de base en Ecobrass pour l'utilisation avec des détergents agressifs.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse avec réservoir DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h                     | 74 | 4.112-068.0 | Pour les nettoyeurs haute pression sans Servo Control : le générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2 s'illustre par sa possibilité de passage direct au nettoyage à haute pression et son réservoir à détergent de 2 l.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, 700 l/h - 800 l/h              | 75 | 4.112-054.0 | Le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 2, très robuste, a été conçu spécialement pour les nettoyeurs haute pression d'une puissance de 700 à 800 l/h. Pour une qualité de mousse optimale, avec une consommation de détergent divisée par deux. | <input type="checkbox"/> |
| Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced | 76 | 6.414-050.0 | Récipient de détergent supplémentaire de 1 Litre pour un changement rapide de détergent (pour les lances à mousse 2.112-017.0 et 2.112-018.0).                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Inno Foam</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit Inno Foam avec injecteur de détergent                                           | 77 | 2.112-000.0 | Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit Easy Foam</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit Easy Foam avec injecteur de détergent                                           | 78 | 2.112-010.0 | Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h                                    | 79 | 2.111-019.0 | Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de montage canon à mousse</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit d'adaptation pour canon à mousse                                                | 80 | 2.112-013.0 | Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire, se monte sur la lance à la place de la buse HP.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MÉLANGEURS/INJECTEURS</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Injecteur de détergent</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)                    | 81 | 4.637-032.0 | Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)                            | 82 | 4.637-033.0 | Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de buses 750 à 1000 l/h                                                         | 83 | 4.769-011.0 | Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Insert de buse réf. 4.637-032.0</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Insert de buse jusqu'à 1100 l/h - haute pression                                    | 84 | 4.769-003.0 | Haute pression pour les appareils jusque 1100 l/h.                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MÉLANGEURS/INJECTEURS</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Insert de buse réf. 4.637-032.0</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Insert de buse jusqu'à 1100 l/h - basse pression                        | 85 | 4.769-001.0 | Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PIÈCES D'ACCOUPEMENT</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Accouplement tournant</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| raccord pivotant                                                        | 86 | 4.111-021.0 | Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord Easy!Lock. Protection de la poignée.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Élément de raccordement</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Manchon fileté pour nettoyeur de surfaces et régulateur à servocommande | 87 | 4.111-022.0 | Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Répartiteur en Y                                                        | 88 | 4.111-024.0 | Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptateur EASY!Lock</b>                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adaptateur 1 M22AG-TR22AG                                               | 89 | 4.111-029.0 | Adaptateur 1 pour relier un flexible ancien à un nouveau flexible                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 2 M22IG-TR22AG                                               | 90 | 4.111-030.0 | Adaptateur 2 pour relier un appareil ancien à un nouveau flexible et un pistolet ancien à un nouveau flexible                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 3 M22IG-TR22AG                                               | 91 | 4.111-031.0 | Adaptateur 3 pour relier un pistolet ancien à une nouvelle lance et à un nouveau servorégulateur                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 4 TR22IG-D11                                                 | 92 | 4.111-032.0 | Adaptateur 4 pour relier un nouveau pistolet à un flexible ancien Swivel                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 5 TR22IG-M22AG                                               | 93 | 4.111-033.0 | Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 6 TR22IG-M22AG                                               | 94 | 4.111-034.0 | Adaptateur 6 pour relier un nouvel appareil à un flexible ancien et un flexible ancien à un nouveau pistolet                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 7 M18IG-TR20AG                                               | 95 | 4.111-035.0 | Adaptateur 7 pour relier une lance ancienne à une nouvelle buse                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur 8 TR20IG-M18AG                                               | 96 | 4.111-036.0 | Adaptateur 8 pour relier une nouvelle lance à une buse ancienne                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Brosses</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Entraînement brosse-rouleau 500                                         | 97 | 4.762-584.0 | Entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives. Pour le nettoyage de façades ou d'installations solaires à l'aide de nos nettoyeurs haute pression professionnels. Montage sur lance d'arrosage ou sur lance télescopique. | <input type="checkbox"/> |
| Protection anti-éclaboussures brosse-rouleau 500                        | 98 | 4.762-621.0 | Protection anti-éclaboussures avec système de bandes autoagrippantes pour brosse-rouleau rotative. Film transparent garantissant à la fois une parfaite visibilité sur la brosse et une protection contre les éclaboussures.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                   |     | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Brosses</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Brosse-rouleau souple 500 mm                      | 99  | 4.762-623.0 | Embout de brosse souple pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Idéal pour le nettoyage des surfaces vitrées et installations solaires. Système de changement rapide simple et fixation sûre sur l'entraînement. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau 500 moyenne                        | 100 | 4.762-624.0 | Embout de brosse moyennement dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades, films et tissus délicats. Système de changement rapide simple et sûr.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau 500 dure                           | 101 | 4.762-625.0 | Embout de brosse dur pour l'utilisation avec l'entraînement par eau (4.762-584.0). Adapté aux façades rugueuses, aux terrasses en pierre et en bois. Système de changement rapide sûr et simple.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau dure                               | 102 | 6.960-133.0 | Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.             | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau medium                             | 103 | 6.960-134.0 | Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.                           | <input type="checkbox"/> |
| Brosse-rouleau souple                             | 104 | 6.960-135.0 | Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced                               | 105 | 6.368-094.0 | La tête de brossage iSolar 800 présente une largeur de travail de 800 mm. 700 à 1000 l/h.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                               | 106 | 6.368-092.0 | La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 700-1000 l/h                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adaptateur basse pression TL                      | 107 | 4.580-097.0 | Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 7 F                         | 108 | 4.762-609.0 | Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 7 H                         | 109 | 4.762-610.0 | Lance télescopique hybride multifonction TL 7 H composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre aussi rigide que léger. Déploiement facile grâce à des attaches rapides. Jusqu'à 7 m de portée.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 10 H                        | 110 | 4.762-611.0 | Jusqu'à 10 m de portée : avec la lance télescopique hybride TL 10 H. Composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.       | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 10 C                        | 111 | 4.762-612.0 | Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C. Avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.                    | <input type="checkbox"/> |
| Lance télescopique TL 14 C                        | 112 | 4.762-613.0 | Rigidité maximale à poids minimal : la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone. Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides.                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                 |     | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adaptateur haute pression TL                                    | 113 | 4.775-154.0 | L'adaptateur haute pression TL : un pistolet haute pression à joint flexible pour le nettoyage à haute pression à l'aide de lances télescopiques. Ergonomique, facile à monter, convient aux droitiers comme aux gauchers.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Kit de sablage (sans buse)</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)    | 114 | 4.115-000.0 | Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)    | 115 | 4.115-006.0 | Ajout de produit de sablage au jet haute pression. Pour décaper la peinture, la rouille et la calamine. Montage sur la lance d'arrosage au lieu de la buse haute pression. Sans réglage du débit                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jeux de buses pour kit de sablage</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Lot de gicleurs TR kit de projection de                         | 116 | 2.112-019.0 | Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buse en carbure de bore</b>                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6 | 117 | 6.415-084.0 | En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RACCORDEMENT EAU</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Raccord Geka</b>                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 1/2"                     | 118 | 6.388-461.0 | Avec manchon, R 1/2".                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Raccord Geka avec embout à flexible, R 3/4"                     | 119 | 6.388-455.0 | Avec manchon, R 3/4".                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Raccord Geka à filetage intérieur, R 1"                         | 120 | 6.388-458.0 | Avec filetage intérieur, R 1".                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtre d'aspiration</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Crépine d'aspiration à eau                                      | 121 | 6.414-956.0 | Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Crépine d'aspiration avec clapet antiretour                     | 122 | 4.730-012.0 | Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtre fin à eau</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Filtre fin à eau universel, 25 µm                               | 123 | 2.637-020.0 | Filtre fin à eau, maillage 25 µm, température max. 50 °C. Protège l'appareil des particules de saleté dans l'eau. Quantité d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Filtre fin à eau, avec adaptateur                               | 124 | 4.730-102.0 | À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexible d'alimentation en eau</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Flexible à eau                                                  | 125 | 4.440-207.0 | NW 19 R 1" / R 3/4", jusqu'à 85 °C, pour l'aspiration avec tresse de cuivre pour la mise à la terre de l'appareil.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>BROSSES DE LAVAGE</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Brosse de lavage enfichable</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Brosse de lavage emboîtable                                     | 126 | 4.113-001.0 | Pour une utilisation universelle dans le nettoyage des surfaces. Fixation par dispositif de serrage à même la lance d'arrosage. Raccord TR filetage                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR HDS 8/20 G

### 1.210-920.0



|                                                                     |     | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BROSSES DE LAVAGE</b>                                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Brosse de lavage rotative</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils nylon    | 127 | 4.113-004.0 | Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative pour appareils < 1000 l/h, poils naturels | 128 | 4.113-003.0 |                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Nettoyage des fûts et des conteneurs</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Tête de nettoyage HKF 30/14-E                                       | 129 | 6.751-061.0 | Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels.