

HD 10/16-4 CAGE EX

Nettoyeur haute pression HD 10/16-4 Cage Ex antidéflagrant, développé spécialement pour l'utilisation en zone ATEX. Pression de service de 160 bar, correspondant à une quantité d'eau de 1 000 litres par heure.



Référence 1.353-904.0

- Protection contre les explosions EX II 2 G Ex h IIB T3 Gb
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur électrique 4 pôles, fonctionnement lent, refroidi à l'air

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278157887
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit	l/h	1000
Température d'admission	°C	50
Pression de service	bar / MPa	160 / 16
Pression max.	bar / MPa	220 / 22
Puissance de raccordement	kW	5,5
Couleur		anthracite
Poids (avec accessoire)	kg	122,6
Poids emballage inclus	kg	131,2
Dimensions (L x l x h)	mm	980 x 720 x 1100

Équipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force protection Ex
Longueur flexible haute pression	m	10
Spécification flexible haute pression		DN 8, 400 bars
Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable	mm	1050
Lance de pulvérisation en acier inoxydable, conductrice	mm	1050
Powerbuse		■
Coupure de la pression		■
Lance à haute pression		■
Zone ATEX		■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.




Structure Cage

- Structure tubulaire robuste en acier.
- Avec système de fixation intégrée pour grue.
- Protection de l'appareil contre les chocs



Protection contre les explosions

- Pneus conducteur en caoutchouc.
- Température de surface ne dépassant pas les 200°C

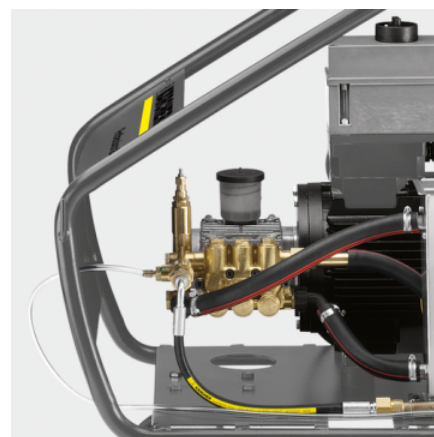

Puissance et longévité

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par air
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.

ACCESSOIRES POUR HD 10/16-4 CAGE EX 1.353-904.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet de pulvérisation manuel				
EASY!Force Ex	1	4.118-020.0	Autorisé dans les zones Ex, conçu pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	■
LANCES				
Lances de pulvérisation rotatives				
Lance d'incendie protégé contre les expl, 1050 mm, orientable	2	4.112-034.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
POWER BUSE KÄRCHER				
Buse haute pression à angle de projection 0°				
Powerbuse 0°, 060	3	2.113-036.0	Jet plein pour les salissures particulièrement tenaces.	■
Powerbuse angle de pulvérisation 25°				
Powerbuse , 060	4	2.113-026.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.	■
BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE				
Porte-buse à bille				
Porte-buse à bille	5	4.764-012.0	Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.	■
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-064.0	Flexible haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	■
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	7	1.042-209.0	Alternateur synchrone performant PGG 8/3 avec une puissance constante de 7 kW, moteur à essence 4 temps et réservoir de 25 litres. Pour une alimentation autonome en courant alternatif et triphasé.	□
JOINTS POUR FILETAGE TRAPÉZOÏDAL				
Jeu de joints comprenant 9 joints toriques pour filetage TR	8	2.880-001.0		□
NETTOYAGE DES FûTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de nettoyage HKF 30/14-E	9	6.751-061.0	Tête compacte pour le nettoyage intérieur en acier inoxydable destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Se distingue par une vitesse de rotation constante grâce au moteur électrique et un faible poids.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.