

IVM 60/36 -3

Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 de gamme standard équipé de 3 moteurs et adapté à une utilisation universelle dans le secteur industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.



Référence

1.573-320.0

Caractéristiques techniques


| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Code EAN | | 4054278325668 |
| Type de courant | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Débit d'air | l/s / m³/h | 221 / 799 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Volume de la cuve | l | 60 |
| Puissance absorbée | kW | 3,6 |
| Type d'aspiration | | Électrique |
| Diamètre nominal de raccordement | | DN 70 |
| Diamètre nominal des accessoires | | DN 70 / DN 50 / DN 40 |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 79 |
| Classe de poussière filtre principal | | M |
| Surface filtrante - Filtre principal | m² | 2,2 |
| Poids sans accessoires | kg | 68 |
| Poids emballage inclus | kg | 71,8 |
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1020 x 680 x 1490 |

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

| | |
|---------------------|------------------|
| Filtre principal | Filtre en étoile |
| Accessoires fournis | Non |
| Vidage de la cuve | Châssis |

■ Standard.

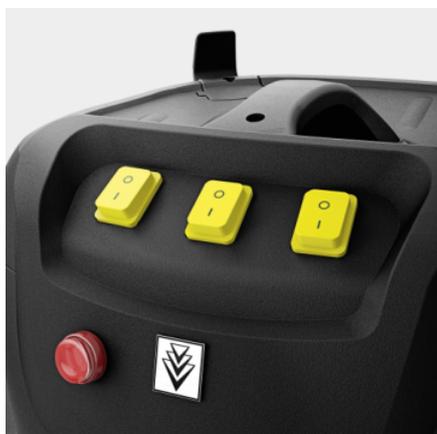

Trois moteurs de soufflerie

- Trois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.



Décolmatage manuel du filtre IVM


- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.



Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand

- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| KITS D'ACCESSOIRES | | | | |
| Sets d'accessoires solides / poussières | | | | |
| Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire | 1 | 9.989-940.0 | Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire | 2 | 9.989-941.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur | 3 | 9.989-942.0 | Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur | 4 | 9.989-943.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50 | 5 | 9.990-894.0 | Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 x tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'accessoires poussières/solides DN50 Expert | 6 | 9.989-662.0 | Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0). | <input type="checkbox"/> |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs standard | | | | |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue | 7 | 9.989-835.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte | 8 | 9.989-836.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge | 9 | 9.989-837.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente | 10 | 9.989-838.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche | 11 | 9.989-839.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune | 12 | 9.989-840.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue | 13 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte | 14 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs standard | | | | |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge | 15 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente | 16 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche | 17 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune | 18 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 40 | 19 | 9.989-674.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 50 | 20 | 9.989-673.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard PVC DN 70 | 21 | 9.989-676.0 | Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN40 | 22 | 9.988-401.0 | Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard silicone DN50 | 23 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur standard silicone DN 70 | 24 | 9.989-672.0 | Suceur standard électroconducteur en silicone. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard caoutchouc découpable DN40 | 25 | 9.989-677.0 | Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard caoutchouc découpable DN50 | 26 | 9.989-675.0 | Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN40 | 27 | 9.980-748.0 | Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard alu DN50 | 28 | 9.980-749.0 | Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs standard | | | | |
| Suceur standard alu DN 70 | 29 | 9.989-663.0 | Suceur standard en aluminium. Electroconducteur. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs standard flexibles | | | | |
| Buse standard flexible PVC DN40 | 30 | 9.981-420.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN50 | 31 | 9.981-421.0 | Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible PVC DN70 | 32 | 9.981-422.0 | Suceur standard flexible, électroconducteur, DN 70, mit en caoutchouc bec. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN40 | 33 | 9.981-429.0 | Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse standard flexible coudée 90° PP DN50 | 34 | 9.981-430.0 | Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs sol | | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu | 35 | 9.989-861.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu | 36 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert | 37 | 9.989-863.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert | 38 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge | 39 | 9.989-865.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge | 40 | 9.989-866.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent | 41 | 9.989-867.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent | 42 | 9.989-868.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



43-44



45-46



47-48



49-50



51-52



53



54



55



56-57

| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| SUCEURS | | | |
| Suceurs sol | | | |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc | 43 9.989-869.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc | 44 9.989-870.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune | 45 9.989-871.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune | 46 9.989-872.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse acier fin AISI 304 400 mm | 47 9.989-914.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 48 9.989-915.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40 | 49 9.989-934.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50 | 50 9.989-935.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F40 | 51 9.989-936.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor buse aluminium 400 mm DN-F50 | 52 9.989-937.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 370 mm DN 40 | 53 9.989-683.0 | Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40 | 54 9.989-682.0 | Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 200 mm DN 50 | 55 9.981-426.0 | Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 370 mm DN 50 | 56 9.989-664.0 | Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0




56-57



58-59




60-61



62



63-64



65-66



67



69-70

| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|--|--------------------------|
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs sol | | | | |
| Buse pour sol alu el 370 mm DN50 | 57 | 9.987-612.0 | Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur sol alu 500 mm DN 50 | 58 | 9.989-684.0 | Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol alu el 500 mm DN50 | 59 | 9.981-925.0 | Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40 | 60 | 9.989-558.0 | Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50 | 61 | 9.988-115.0 | Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm | 62 | 9.981-923.0 | Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm | 63 | 9.981-914.0 | Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm | 64 | 9.981-915.0 | Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm | 65 | 9.984-939.0 | Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Buse pour sol, élément à brosse 500 mm | 66 | 9.980-764.0 | Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à rainures | | | | |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN40 | 67 | 9.988-116.0 | Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PP 15 mm x 145 mm DN50 | 68 | 9.988-117.0 | Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PU 19 mm x 160 mm DN40 | 69 | 9.981-483.0 | Suceur pour fentes en PU, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente PU 22 mm x 175 mm DN50 | 70 | 9.981-482.0 | Suceur pour fentes en PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| SUCEURS | | | |
| Suceurs à rainures | | | |
| Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40 | 71 9.989-680.0 | Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40 | 72 9.989-678.0 | Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50 | 73 9.981-442.0 | Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50 | 74 9.981-465.0 | Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente 28 mm × 120 mm DN70 | 75 9.981-444.0 | Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 70, avec une largeur de fente de 30 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40 | 76 9.989-193.0 | Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50 | 77 9.988-123.0 | Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs flexibles à rainures | | | |
| Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente | 78 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente | 79 9.989-848.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50 | 80 9.988-403.0 | Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40 | 81 9.989-681.0 | Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40 | 82 9.981-423.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50 | 83 9.981-424.0 | Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50 | 84 9.981-425.0 | Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| SUCEURS | | | |
| Suceurs grandes surfaces | | | |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu | 85 9.989-849.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu | 86 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert | 87 9.989-851.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert | 88 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge | 89 9.989-853.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge | 90 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent | 91 9.989-855.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent | 92 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc | 93 9.989-857.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc | 94 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune | 95 9.989-859.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune | 96 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40 | 97 9.988-118.0 | Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50 | 98 9.988-119.0 | Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|-----------|-------------|--|
| SUCEURS | | | |
| Suceurs grandes surfaces | | | |
| Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40 | 99 | 9.989-666.0 | Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Buse pour surface alu 150 mm DN50 | 100 | 9.989-665.0 | Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Suceurs pour trous de perçage | | | |
| Buse trou borgne DN40 | 101 | 9.989-671.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 60° DN40 | 102 | 9.989-669.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° DN40 | 103 | 9.989-667.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40 | 104 | 9.989-670.0 | Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| BROSSES | | | |
| Brosses standard | | | |
| Brosse standard 40 mm DN40 | 105 | 9.981-431.0 | Suceur à brosse plat DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Brosse standard 40 mm DN50 | 106 | 9.981-432.0 | Suceur à brosse plat DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Brosses pinceaux | | | |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 107 | 9.989-873.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 108 | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte | 109 | 9.989-875.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50 | 110 | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40 | 111 | 9.989-877.0 | <input type="checkbox"/> |
| Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50 | 112 | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|--|--------------------------|
| BROSSES | | | | |
| Brosses pinceaux | | | | |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40 | 113 | 9.989-879.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50 | 114 | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 115 | 9.989-881.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 116 | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40 | 117 | 9.989-609.0 | Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50 | 118 | 9.989-608.0 | Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Brosses grandes surfaces | | | | |
| Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40 | 119 | 9.989-610.0 | Brosse grandes surfaces électroconductrice. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN40 | 120 | 9.981-911.0 | Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de surface 300 mm DN50 | 121 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brosses cylindriques | | | | |
| Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40 | 122 | 9.989-922.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40 | 123 | 9.989-923.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50 | 124 | 9.989-925.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50 | 125 | 9.989-926.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| ME-Schläuche | | | | |
| Tuyau flexible ME DN40 3 m | 126 | 9.989-976.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|-----------|-------------|---|
| FLEXIBLES | | | |
| ME-Schläuche | | | |
| Tuyau flexible ME DN40 5 m | 127 | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m | 128 | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME DN50 3 m | 129 | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible ME DN50 5 m | 130 | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |
| PVC | | | |
| Tuyau flexible PVC DN40 1 m | 131 | 9.989-626.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m. <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 3 m | 132 | 9.989-962.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 5 m | 133 | 9.989-963.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 3 m | 134 | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 5 m | 135 | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 3 m | 136 | 9.989-647.0 | Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN40 5 m | 137 | 9.989-614.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Flexible PVC DN40 15 m sans raccords | 138 | 9.989-633.0 | Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 3 m | 139 | 9.989-615.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN50 5 m | 140 | 9.989-616.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | |
| PVC | | | |
| Flexible PVC DN50 15 m sans raccords | 141 9.989-634.0 | Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN70 3 m | 142 9.989-635.0 | Flexible PVC électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PVC DN70 5 m | 143 9.989-643.0 | Flexible PVC, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PVC DN70 15 m sans raccords | 144 9.989-636.0 | Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | |
| Tuyau flexible EVA DN40 3 m | 145 9.989-982.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN40 5 m | 146 9.989-983.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN50 3 m | 147 9.989-984.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN50 5 m | 148 9.989-985.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 40 3 m | 149 9.988-088.0 | Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 40 5 m | 150 9.988-089.0 | Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN40 15 m sans raccords | 151 9.989-630.0 | Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 50 3 m | 152 9.988-090.0 | Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN 50 5 m | 153 9.988-091.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN50 15 m sans raccords | 154 9.989-631.0 | Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|--|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | | |
| EVA | | | | |
| Tuyau flexible EVA DN70 3 m | 155 | 9.989-613.0 | Flexible EVA électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible EVA DN70 5 m | 156 | 9.989-624.0 | Flexible EVA électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible EVA DN70 15 m sans raccords | 157 | 9.989-632.0 | Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible, kits de montage | | | | |
| Flexible kit de montage DN40 | 158 | 9.989-627.0 | Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible kit de montage DN50 | 159 | 9.989-628.0 | Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible, kit de montage DN70 | 160 | 9.989-629.0 | Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40 | 161 | 9.989-986.0 | Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50 | 162 | 9.989-987.0 | Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m | 163 | 9.989-966.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m | 164 | 9.989-967.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m | 165 | 9.989-968.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m | 166 | 9.989-969.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m | 167 | 9.989-970.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m | 168 | 9.989-971.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



| | Référence | Descriptif | |
|--|-----------|-------------|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | |
| PU | | | |
| Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m | 169 | 9.989-972.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m | 170 | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m | 171 | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m | 172 | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 3 m | 173 | 9.989-617.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN40 5 m | 174 | 9.989-618.0 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN40 15 m sans raccords | 175 | 9.989-637.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 3 m | 176 | 9.989-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN50 5 m | 177 | 9.989-620.0 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN50 15 m sans raccords | 178 | 9.989-638.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 3 m | 179 | 9.989-644.0 | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau flexible PU DN70 5 m | 180 | 9.989-645.0 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible PU DN70 15 m sans raccords | 181 | 9.989-639.0 | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | |
| Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m | 182 | 9.989-981.0 | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



194



195



196-197

| | Référence | Descriptif | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| POIGNÉES | | | |
| Coude aluminium 45° DN40 | 183 9.989-544.0 | Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Coude aluminium 45° DN50 | 184 9.989-547.0 | Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40 | 185 9.989-896.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50 | 186 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40 | 187 9.989-898.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50 | 188 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée carbone 45° DN-F40 | 189 9.989-916.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée carbone 45° DN-F50 | 190 9.989-917.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone 110° DN-F40 | 191 9.989-918.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée de maintien carbone 110° DN-F50 | 192 9.989-919.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN40 | 193 9.977-679.0 | Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN 50, coudée | 194 9.977-678.0 | Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Poignée DN70 | 195 9.977-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Poignée acier inoxydable DN 40 | 196 9.989-036.0 | Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0




196-197



198-199



200-201



202-203



204-209



210-212

| | Référence | Descriptif | | |
|--|-----------|-------------|--|--------------------------|
| POIGNÉES | | | | |
| Poignée acier inoxydable DN 50 | 197 | 9.988-111.0 | Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40 | 198 | 9.989-552.0 | Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50 | 199 | 9.989-553.0 | Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40 | 200 | 9.989-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50 | 201 | 9.989-913.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4 | 202 | 9.989-920.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5 | 203 | 9.989-921.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm | 204 | 9.989-928.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm | 205 | 9.989-929.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm | 206 | 9.989-930.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm | 207 | 9.989-931.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm | 208 | 9.989-932.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm | 209 | 9.989-933.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN40 | 210 | 9.977-525.0 | Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



210-212



213-214



215-216



217



218



219



220



221



222, 226-227



223-224

| | Référence | Descriptif | |
|--|-----------------|---|--------------------------|
| TUBES D'ASPIRATION | | | |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN50 | 211 9.977-531.0 | Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration 850 mm DN70 | 212 9.981-910.0 | Tube rallonge électroconducteur, cône intérieur DN 70, 850 mm de longueur totale. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40 | 213 9.989-038.0 | Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50 | 214 9.989-035.0 | Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40 | 215 9.989-039.0 | Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50 | 216 9.988-114.0 | Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS | | | |
| Adaptateurs accessoires | | | |
| Adaptateur DN70 à baïonnette 2.0 électroconducteur | 217 9.990-874.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51 | 218 9.989-603.0 | Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50 | 219 9.989-601.0 | Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN50 sur DN61 | 220 9.989-602.0 | Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50 | 221 9.989-604.0 | Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs | | | |
| Réducteur en acier inoxydable DN50 sur DN40 | 222 9.989-893.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN70 sur DN50 | 223 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur DN70 sur DN40 | 224 9.989-690.0 | Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



225



222, 226-227



228



229-230



231



232

| | Référence | Descriptif | | |
|---|-----------|-------------|---|--------------------------|
| ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS | | | | |
| Réducteurs | | | | |
| Réducteur DN50 sur DN40 | 225 | 9.981-231.0 | Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50 | 226 | 9.989-712.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40 | 227 | 9.989-713.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Extenseurs | | | | |
| Réducteur DN50 sur DN70 | 228 | 9.981-921.0 | Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Distributeurs | | | | |
| Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN50 | 229 | 9.989-894.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40 | 230 | 9.989-895.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Distributeur en Y DN70 sur DN50 | 231 | 9.989-611.0 | Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE | | | | |
| Filtre à poches / filtre en étoile | | | | |
| Filtre étoile PE/PTFE M 2,2m² | 232 | 6.907-651.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.