

IVM 60/30 M Z22

Aspirateur industriel mobile IVM 60/30 M Z22 de gamme standard adapté à la Zone ATEX 22 et certifié 2014/34/EU, avec compresseur à canal latéral pour une utilisation universelle dans le secteur industriel.



Référence **1.573-521.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278325705
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Volume de la cuve	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	2
Poids sans accessoires	kg	102
Poids emballage inclus	kg	105,5
Dimensions (L × l × h)	mm	1040 × 680 × 1840

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement


Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.



Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.

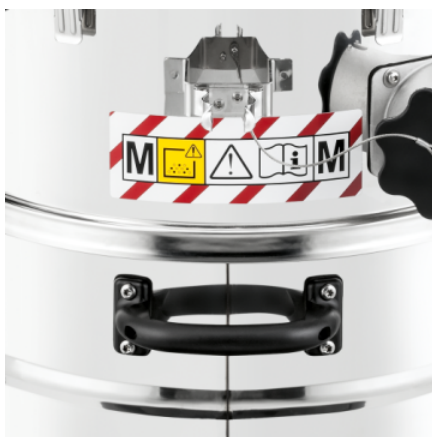

Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0




		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE/PTFE el. M 2,2m²	1	9.439-542.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de vidage PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0		■
Autres aides au vidage				
Grue/chariot élévateur d'aide au vidage Ø 452 mm	3	2.642-842.0	Vidage par grue et chariot élévateur via un mécanisme à manivelle. 452 mm de diamètre, 260 kg de force de levage maximale.	□
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	4	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	□
SUCEURS				
Suceurs standard				
Suceur standard PVC DN 40	5	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	□
Suceur standard PVC DN 50	6	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	□
Buse standard silicone DN40	7	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	□
Buse standard caoutchouc découpable DN40	8	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	□
Buse standard alu DN40	9	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	□
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	10	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	□
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	11	9.981-429.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	□
Suceurs sol				
Suceur sol alu 370 mm DN 40	12	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	□
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	13	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	□
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	14	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0

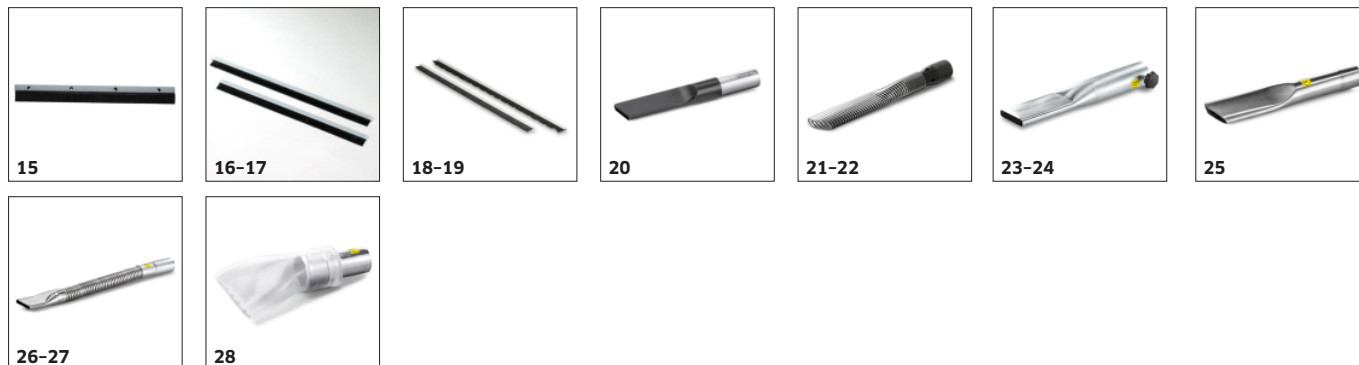

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	15	9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	16	9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	17	9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	18	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	19	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	20	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceur fente PU 19 mm × 160 mm DN40	21	9.981-483.0	Suceur pour fentes en PU, DN 40.	☐
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	22	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	☐
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	23	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	24	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	25	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	26	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	27	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	28	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	29	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	30	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	31	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	32	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	33	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	34	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	35	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	36	9.989-610.0	Brosse grandes surfaces électroconductrice. DN 40.	☐
Brosse de surface 300 mm DN40	37	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	38	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	39	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	40	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
EVA				
Flexible EVA DN 40 3 m	41	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	42	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	43	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	44	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	45	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	46	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	47	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	48	9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	49	9.989-622.0	Flexible ME-PU électroconducteur et résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	50	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	51	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	☐
Poignée DN40	52	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée acier inoxydable DN 40	53	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	54	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	55	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	56	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22
1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	57	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Réducteur DN50 sur DN40	58	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier, Électroconducteur.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	59	9.989-713.0		☐

☐ Accessoires optionnels.