

IVS 100/55 M

L'aspirateur industriel IVS 100/55 M de la gamme Super pour l'élimination sûre de très grandes quantités de poussières fines et nocives. Certifié pour la classe de poussière M et équipé d'un compresseur à canal latéral de 5,5 kW.



Référence 1.573-722.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278325637
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	138 / 500
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Volume de la cuve	l	100
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	5,5
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB (A)	77
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	2,2
Poids sans accessoires	kg	148
Poids emballage inclus	kg	148
Dimensions (L × l × h)	mm	1202 × 686 × 1465

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.



Classe de poussière M

- Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.



Un compresseur à canal latéral sans usure

- Avec 5,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.



Décolmatage manuel du filtre IVS

- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	1	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	2	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	3	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	4	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	5	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	6	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	7	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	8	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	9	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	10	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	11	9.989-840.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	12	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	13	9.989-842.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	14	9.989-843.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	15	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	16	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	17	9.989-846.0		☐
Suceur standard PVC DN 50	18	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Suceur standard PVC DN 70	19	9.989-676.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 70.	☐
Buse standard silicone DN40	20	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard silicone DN50	21	9.988-402.0		☐
Suceur standard silicone DN 70	22	9.989-672.0	Suceur standard électroconducteur en silicone. DN 70.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	23	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Buse standard alu DN50	24	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceur standard alu DN 70	25	9.989-663.0	Suceur standard en aluminium. Électroconducteur. DN 70.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN50	26	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible PVC DN70	27	9.981-422.0	Suceur standard flexible, électroconducteur, DN 70, mit en caoutchouc bec.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	28	9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M
1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	29	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	30	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	31	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	32	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	33	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	34	9.989-866.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	35	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	36	9.989-868.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	37	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	38	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	39	9.989-871.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	40	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	41	9.989-914.0		☐
	42	9.989-915.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0




		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	43	9.989-934.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	44	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	45	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	46	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 200 mm DN 50	47	9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	☐
Suceur sol alu 370 mm DN 50	48	9.989-664.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	49	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	50	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	51	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	52	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	53	9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	54	9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	55	9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	56	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0

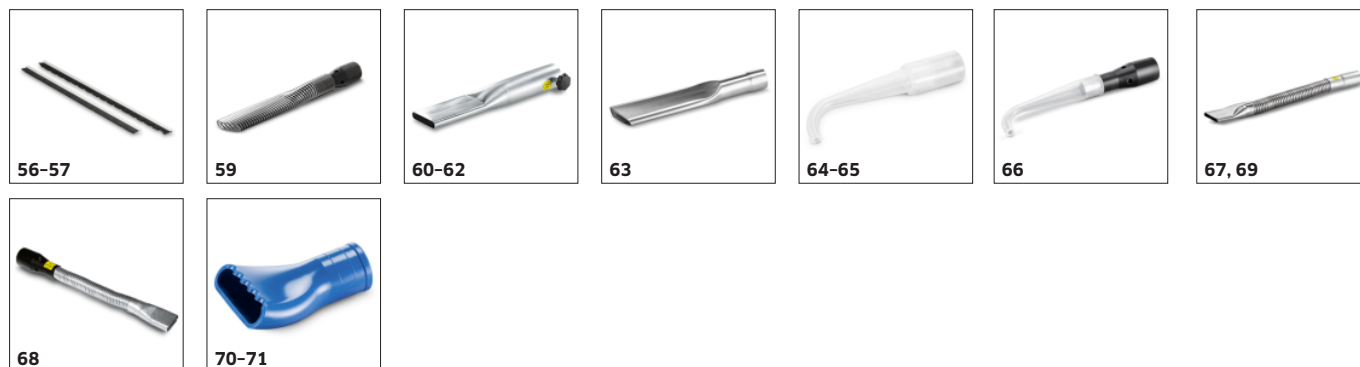

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	57	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	58	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	59	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	60	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	61	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceur fente 28 mm × 120 mm DN70	62	9.981-444.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 70, avec une largeur de fente de 30 mm.	☐
Suceur fente acier inoxydable 22 mm × 220 mm DN50	63	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	64	9.989-847.0		☐
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	65	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	66	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	67	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	68	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	69	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	70	9.989-849.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M
1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	71	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	72	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	73	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	74	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	75	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	76	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	77	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	78	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	79	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	80	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	81	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	82	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	83	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	84	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	85	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	86	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	87	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	88	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	89	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	90	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	91	9.989-874.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	92	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	93	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	94	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	95	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	96	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	97	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	98	9.989-881.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	99	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau ø 82 mm DN 50	100	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN50	101	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	102	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	103	9.989-923.0		☐
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	104	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	105	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
ME-Schläuche				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	106	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	107	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	108	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	109	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	110	9.989-980.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	111	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	112	9.989-963.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



111-114



115-116, 118-119



117, 120



121-122, 124



123



125, 128-129



126

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	113	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	114	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	115	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	116	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	117	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	118	9.989-635.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	119	9.989-643.0	Flexible PVC, DN 70. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN70 15 m sans raccords	120	9.989-636.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	121	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	122	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	123	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	124	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 50 3 m	125	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	126	9.988-091.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



127, 130



125, 128-129



131-132



133-134



135-138



139-143

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
EVA				
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	127	9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	128	9.989-613.0	Flexible EVA électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	129	9.989-624.0	Flexible EVA électroconducteur, DN 70. Résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN70 15 m sans raccords	130	9.989-632.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN50	131	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐
Flexible, kit de montage DN70	132	9.989-629.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 70.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	133	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	134	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	135	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	136	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	137	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	138	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	139	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	140	9.989-971.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	141	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	142	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	143	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	144	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	145	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	146	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	147	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PU DN70 3 m	148	9.989-644.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN70 5 m	149	9.989-645.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 70. Résistant à une température maximale de 80 °C, adapté à l'aspiration de matières abrasives. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN70 15 m sans raccords	150	9.989-639.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 70. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	151	9.989-981.0		☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN50	152	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	153	9.989-896.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	154	9.989-897.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0




		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	155	9.989-898.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	156	9.989-899.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F40	157	9.989-916.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F50	158	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	159	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	160	9.989-919.0		☐
Poignée DN 50, coudée	161	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
Poignée DN70	162	9.977-677.0		☐
Poignée acier inoxydable DN 50	163	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	164	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	165	9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	166	9.989-912.0		☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	167	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	168	9.989-920.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



168-169



170-175



176-177



178-179



180-181



182

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	169	9.989-921.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	170	9.989-928.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	171	9.989-929.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm	172	9.989-930.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	173	9.989-931.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm	174	9.989-932.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm	175	9.989-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	176	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN70	177	9.981-910.0	Tube rallonge électroconducteur, cône intérieur DN 70, 850 mm de longueur totale.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	178	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	179	9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	180	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	181	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	182	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES				
Télécommande IVS	183	2.273-001.0	Télécommande pour la commande des appareils IVS sur une distance maximale de 30 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	184	9.989-603.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	185	9.989-601.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	186	9.989-602.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	187	9.989-604.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur.	☐
Réducteurs				
Réducteur en acier inoxydable DN50 sur DN40	188	9.989-893.0		☐
Réducteur DN70 sur DN50	189	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70 sur DN40	190	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Réducteur DN50 sur DN40	191	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	192	9.989-712.0		☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	193	9.989-713.0		☐
Extenseurs				
Réducteur DN50 sur DN70	194	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN50	195	9.989-894.0		☐
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	196	9.989-895.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVS 100/55 M

1.573-722.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Distributeurs				
Distributeur en Y DN70 sur DN50	197	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filtre étoile PE M 2,2 m²	198	6.907-611.0	Filtre en étoile de la classe de poussière M, antistatique, avec un diamètre de 448 mm et une surface filtrante de 2,2 m², coloris : blanc.	☐
Filtre étoile PE/PTFE M 2,2m²	199	6.907-651.0		☐
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE Ø 510 mm 100 l	200	6.904-348.0	Sacs de récupération en PE pour un vidage de la cuve à faible dégagement de poussière.	☐
Sac de récupération PE Ø 460 mm 120 l	201	6.907-646.0		☐
Autres aides au vidage				
Système ajout Longopac IVS	202	2.013-092.0		☐

☐ Accessoires optionnels.