

IVC 60/12-1 TACT EC

Aspirateur industriel compact avec décolmatage automatique du filtre et moteur EC sans usure pour une utilisation continue. Idéal pour les poussières fines dans les environnements de production, également en guise d'unité d'aspiration stationnaire.



Référence 1.576-102.0

- Turbine EC à faible usure
- Décolmatage automatique du filtre Tact

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784463714
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	62,5 / 225
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Volume de la cuve	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	74
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,95
Poids sans accessoires	kg	59
Dimensions (L × l × h)	mm	970 × 690 × 995

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Filtre principal	Filtre plissé plat
Accessoires fournis	Non
Arrêt automatique de l'état de remplissage	■
Vidage de la cuve	Châssis

■ Standard.



Turbine EC à faible usure

- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.



Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Décolmatage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.



Équipé d'un filtre plissé plat compact

- Forme compacte et conviviale du filtre.
- Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat Dry, étiquette verte, convient pour NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-276.0	le filtre plissé plat Dry en fibre de cellulose avec une étiquette verte pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M pour : NT 55/2 Tact², NT 65/2 Tact² et NT 75/2 Tact² Me.	☐
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	4	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	5	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	6	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	7	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Professional DN40	8	9.990-877.0	Kit de nettoyage des sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (2.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN40	9	9.990-893.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Accessories kit furnace Expert DN35	10	9.991-106.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	11	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	12	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	13	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	14	9.989-838.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0




		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	15	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	16	9.989-840.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	17	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	18	9.989-842.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	19	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	20	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	21	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	22	9.989-846.0		☐
Suceur standard PVC DN 40	23	9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	☐
Suceur standard PVC DN 50	24	9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	☐
Buse standard silicone DN40	25	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard silicone DN50	26	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	27	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	28	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0

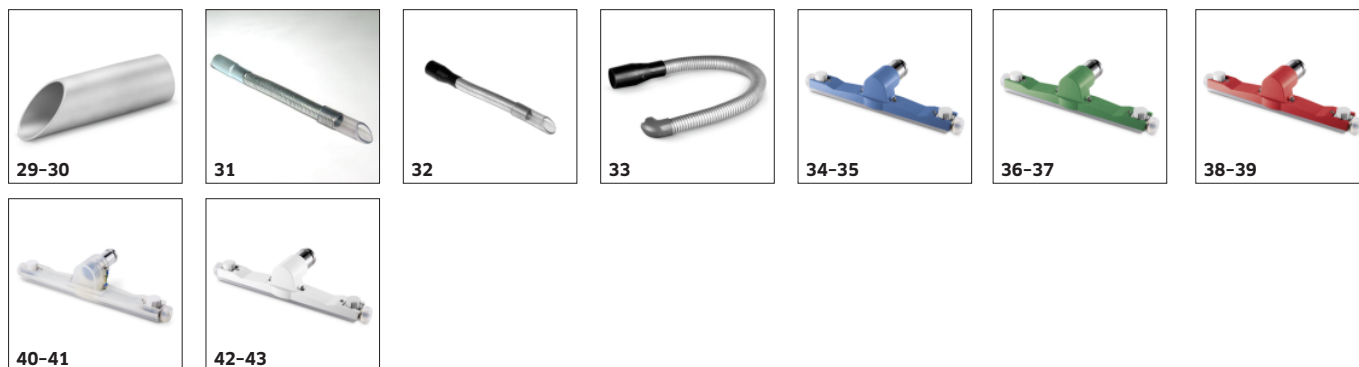

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard alu DN40	29	9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	☐
Buse standard alu DN50	30	9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	☐
Suceurs standard flexibles				
Buse standard flexible PVC DN40	31	9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible PVC DN50	32	9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	☐
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	33	9.981-429.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	34	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	35	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	36	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	37	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	38	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	39	9.989-866.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	40	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	41	9.989-868.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	42	9.989-869.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0






		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	43	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	44	9.989-871.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	45	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	46	9.989-914.0		☐
	47	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	48	9.989-934.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	49	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	50	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	51	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	52	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	53	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 40.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	54	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	55	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	56	9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	57	9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	58	9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	59	9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	☐
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	60	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN40	61	9.988-116.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 42.	☐
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	62	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	☐
Suceur fente PU 19 mm × 160 mm DN40	63	9.981-483.0	Suceur pour fentes en PU, DN 40.	☐
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	64	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	☐
Suceur fente 17 mm × 120 mm DN40	65	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN40	66	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	67	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	68	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceur fente acier inoxydable 17 mm × 120 mm DN40	69	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	70	9.989-847.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	71	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	72	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	73	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	74	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	75	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	76	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	77	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	78	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	79	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	80	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	81	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	82	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	83	9.989-856.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	84	9.989-857.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	85	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	86	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	87	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	88	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	89	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	90	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	91	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	92	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	☐
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	93	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	94	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	☐
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	95	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	96	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	97	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	98	9.989-873.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC
1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	99	9.989-874.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	100	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	101	9.989-876.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	102	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	103	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	104	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	105	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	106	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	107	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	108	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	109	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	110	9.989-610.0	Brosse grandes surfaces électroconductrice. DN 40.	☐
Brosse de surface 300 mm DN40	111	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosse de surface 300 mm DN50	112	9.981-912.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	113	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	114	9.989-923.0		☐
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	115	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	116	9.989-926.0		☐
FLEXIBLES				
ME-Schläuche				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	117	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	118	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	119	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	120	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	121	9.989-980.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	122	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	123	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	124	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	125	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	126	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	127	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	128	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	129	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	130	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	131	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	132	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	133	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	134	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	135	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	136	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	137	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	138	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	139	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	140	9.989-967.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	141	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	142	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	143	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	144	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	145	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	146	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	147	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	148	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	149	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	150	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	151	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	152	9.989-981.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	153	9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	154	9.989-622.0	Flexible ME-PU électroconducteur et résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0






		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	155	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	156	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	☐
Coude aluminium 45° DN50	157	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	158	9.989-896.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	159	9.989-897.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	160	9.989-898.0		☐
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	161	9.989-899.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F40	162	9.989-916.0		☐
Poignée carbone 45° DN-F50	163	9.989-917.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	164	9.989-918.0		☐
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	165	9.989-919.0		☐
Poignée DN40	166	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée acier inoxydable DN 40	167	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	168	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC

1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	169	9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	170	9.989-912.0		☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	171	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	172	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	173	9.989-921.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	174	9.989-928.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	175	9.989-929.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm	176	9.989-930.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	177	9.989-931.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm	178	9.989-932.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm	179	9.989-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	180	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	181	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	182	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES				
Support d'accessoires universel	183	9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adaptateur DN70 à baïonnette 2.0 électroconducteur	184	9.990-874.0		☐
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	185	9.989-603.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	186	9.989-601.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	187	9.989-602.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur.	☐
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	188	9.989-604.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur.	☐
Réducteurs				
Réducteur en acier inoxydable DN50 sur DN40	189	9.989-893.0		☐
Réducteur DN70 sur DN50	190	9.977-772.0		☐
Réducteur DN70 sur DN40	191	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Réducteur DN50 sur DN40	192	9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	193	9.989-712.0		☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	194	9.989-713.0		☐
Extenseurs				
Réducteur DN40 sur DN50	195	9.981-936.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 40 au cône intérieur DN 50. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐
Réducteur DN50 sur DN70	196	9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Distributeurs				
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN50	197	9.989-894.0		☐
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	198	9.989-895.0		☐
Distributeur en Y DN70 sur DN50	199	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	200	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐

☐ Accessoires optionnels.