

IVC 60/24-2 TACT² LP

Pour l'élimination de matières sèches telles que les poussières minérales tout en minimisant les émissions de poussière: l'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² Longopac® avec décolmatage automatique du filtre Tact².



Référence **1.576-114.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784707580
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Volume de la cuve	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Classe de poussière filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m²	0,95
Poids sans accessoires	kg	66
Poids emballage inclus	kg	78
Dimensions (L × l × h)	mm	950 × 690 × 1170

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Équipement

Filtre principal	Filtre plissé plat
Accessoires fournis	Non
Vidage de la cuve	Longopac®

■ Standard.




Système d'évacuation Longopac® sécurisé

- Permet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé.
- Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées.
- Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.



Équipé de 2 moteurs de turbine

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.

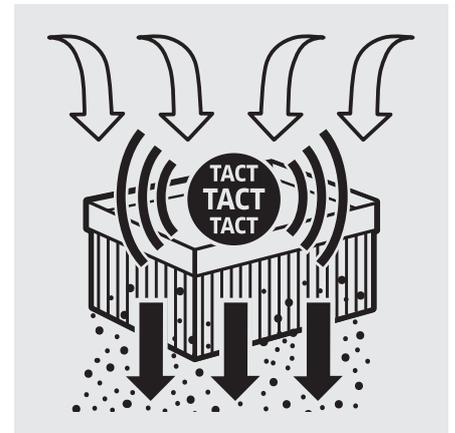

Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes.
- Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence.
- La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibres PES avec revêtement PTFE, convient pour NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-277.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et de gros déchets des classes de poussière M et L. ■
Filtre plissé plat PTFE	2	6.907-449.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact ² . Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents. □
Filtre plissé plat papier			
Filtre plissé plat Dry, étiquette verte, convient pour NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-276.0	le filtre plissé plat Dry en fibre de cellulose avec une étiquette verte pour l'aspiration de poussières fines et de gros déchets des classes de poussières L et M pour : NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² et NT 75/2 Tact ² Me. □
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Disposal bag Longopac PE biodégradable	4	9.990-260.0	■
Sac de récupération Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	5	6.907-506.0	Sac sans fin de 22 mètres Longopac pour système de gestion de déchets Longopac®. ■
Autres aides au vidage			
Grue/chariot élévateur d'aide au vidage Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Vidage par grue et chariot élévateur via un mécanisme à manivelle. 452 mm de diamètre, 260 kg de force de levage maximale. □
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à bougie Wood, NT 65/2, NT 75/2	7	2.414-003.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières de bois et de fibres pour les aspirateurs Tact à 2 moteurs NT 65/2 et 75/2. □
KITS D'ACCESSOIRES			
Sets d'accessoires solides / poussières			
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	8	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0). □
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	9	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0). □
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	10	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0). □
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	11	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0). □
Kit de nettoyage des sols secs Professional DN40	12	9.990-877.0	Kit de nettoyage des sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (2.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 x tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 x buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0). □
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN40	13	9.990-893.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 x tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0). □
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	14	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 x tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0). □

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES			
Sets d'accessoires solides / poussières			
Accessories kit furnace Expert DN35	15 9.991-106.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	16 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	17 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	18 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	19 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	20 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	21 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	22 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	23 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	24 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	25 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	26 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	27 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Suceur standard PVC DN 40	28 9.989-674.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Suceur standard PVC DN 50	29 9.989-673.0	Suceur standard électroconducteur en PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN40	30 9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard silicone DN50	31 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN40	32 9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard caoutchouc découpable DN50	33 9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN40	34 9.980-748.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse standard alu DN50	35 9.980-749.0	Suceur oblique en aluminium anodisé, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse standard flexible PVC DN40	36 9.981-420.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible PVC DN50	37 9.981-421.0	Suceur rond flexible, électroconducteur, en acier galvanisé, DN 50, avec bec en caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN40	38 9.981-429.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 40, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse standard flexible coudée 90° PP DN50	39 9.981-430.0	Suceur coudé flexible, électroconducteur, DN 50, longueur : 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	40 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	41 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	42 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	43 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	44 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	45 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	46 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	47 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	48 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	49 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	50 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	51 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	52 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	53 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	54 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	55 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	56 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	57 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 40	58 9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	59 9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 200 mm DN 50	60 9.981-426.0	Suceur sol, DN 50, d'une largeur d'aspiration de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 370 mm DN 50	61 9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	62 9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur sol alu 500 mm DN 50	63 9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	64 9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	65 9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	66 9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol, résist. à l'huile. 220 mm	67 9.981-923.0	Raclette en caoutchouc avec barrette en plastique pour suceur pour sol, largeur 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 370 mm	68 9.981-914.0	Raclette en caoutchouc avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour suceur sol 500 mm	69 9.981-915.0	Raclette en caoutchouc résistante aux hydrocarbures avec barrette profilée pour suceur pour sol, largeur 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol, élément à brosse el. 370 mm	70 9.984-939.0	Raclette en caoutchouc électroconductrice pour suceur pour sol, largeur 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Buse pour sol, élément à brosse 500 mm	71	9.980-764.0	Kit de barrettes à brosse pour suceur sol 500 mm, avec barrette profilée.	<input type="checkbox"/>
buse de route				
Suceur voirie IVC 877 mm DN 70	72	2.642-864.0	Suceur voirie pour le nettoyage des superficies étendues. Réglable en hauteur jusqu'à +/- 4 mm, 877 mm de largeur de travail.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures				
Suceur fente PP 15 mm × 145 mm DN50	73	9.988-117.0	Suceur fente polyvalent plat, électroconducteur en plastique, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente PU 22 mm × 175 mm DN50	74	9.981-482.0	Suceur pour fentes en PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 18 mm × 120 mm DN50	75	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente 25 mm × 120 mm DN50	76	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	77	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	78	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	79	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	80	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	81	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	82	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	83	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	84	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	85	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	86	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	87	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	88	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	89	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	90	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	91	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	92	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	93	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	94	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	95	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	96	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	97	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	98	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Buse pour surface alu 150 mm DN50	99	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour liquides				
Buse liquides 900 mm DN50	100	9.981-427.0	Suceur bypass, DN 50, longueur totale : 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage				
Buse trou borgne DN40	101	9.989-671.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 60° DN40	102	9.989-669.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° DN40	103	9.989-667.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 60 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Buse trou borgne à angle de 90° 200 mm rallonge DN40	104	9.989-670.0	Suceur trous borgnes coudé à 90° avec 48 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	105	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse standard 40 mm DN50	106	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	107	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	108	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	109	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	110	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	111	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	112	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif		
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	113	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	114	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	115	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	116	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Brosse pinceau ø 82 mm DN 40	117	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse pinceau ø 82 mm DN 50	118	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces				
Brosse grandes surfaces PP 24 mm DN 40	119	9.989-610.0	Brosse grandes surfaces électroconductrice. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN40	120	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Brosse de surface 300 mm DN50	121	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	122	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	123	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	124	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	125	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
ME-Schläuche				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	126	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-Schläuche			
Tuyau flexible ME DN40 5 m	127	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	128	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	129	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	130	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	131	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	132	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	133	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	134	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	135	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	136	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	137	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	138	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	139	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m. <input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	140	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



138, 141



142-143, 145



144



146-147, 149



148, 151



150



152-153



154-155

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES				
PVC				
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	141	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	142	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	143	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	144	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	145	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 3 m	146	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 40 5 m	147	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	148	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 3 m	149	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN 50 5 m	150	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	151	9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	152	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible kit de montage DN50	153	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	154	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



154-155



156-159



160-164



165



166-167, 169-170



168, 171

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
Flexible, kits de montage			
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	155	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	156	9.989-966.0	
Tuyau flexible PU DN40 5 m	157	9.989-967.0	
Tuyau flexible PU DN50 3 m	158	9.989-968.0	
Tuyau flexible PU DN50 5 m	159	9.989-969.0	
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	160	9.989-970.0	
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	161	9.989-971.0	
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	162	9.989-972.0	
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	163	9.989-973.0	
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	164	9.989-974.0	
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	165	9.989-975.0	
Tuyau flexible PU DN40 3 m	166	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.
Tuyau flexible PU DN40 5 m	167	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	168	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	169	9.989-619.0 Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	170	9.989-620.0 Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	171	9.989-638.0 Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	172	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	173	9.989-621.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	174	9.989-622.0 Flexible ME-PU électroconducteur et résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	175	9.989-640.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	176	9.989-623.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	177	9.989-625.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	178	9.989-641.0 Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN40	179	9.989-544.0 Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	180	9.989-547.0 Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	181	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	182	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



183-184



185-186



187-188



189



190



191-192



193-194




195-196

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	183 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	184 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée carbone 45° DN-F40	185 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée carbone 45° DN-F50	186 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	187 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	188 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Poignée DN40	189 9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée DN 50, coudée	190 9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 40	191 9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	<input type="checkbox"/>
Poignée acier inoxydable DN 50	192 9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	193 9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	194 9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	195 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	196 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP

1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	197 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	198 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	199 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	200 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm	201 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	202 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm	203 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm	204 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	205 9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	206 9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	207 9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	208 9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	209 9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	210 9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES			
Support d'accessoires universel	211 9.989-789.0	Support d'accessoires universel pour faciliter le rangement des tubes d'aspiration sur les aspirateurs industriels des gammes IVC, IVM et IVS de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur DN70 à baïonnette 2.0 électroconducteur	212 9.990-874.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 50 sur DN 51	213 9.989-603.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 51. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 51 sur DN 50	214 9.989-601.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 51 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN50 sur DN61	215 9.989-602.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 50 sur DN 61. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur accessoire DN 61 sur DN 50	216 9.989-604.0	Adaptateur en acier pour le raccordement de DN 61 sur DN 50. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Réducteur en acier inoxydable DN50 sur DN40	217 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN50	218 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur DN70 sur DN40	219 9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	<input type="checkbox"/>
Réducteur DN50 sur DN40	220 9.981-231.0	Raccord réducteur de DN 50 à DN 40. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	221 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	222 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Extenseurs			
Réducteur DN50 sur DN70	223 9.981-921.0	Raccord réducteur du cône extérieur DN 50 au cône intérieur DN 70. Matériau : Acier. Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN50	224 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVC 60/24-2 TACT² LP 1.576-114.0



224-225



226

	Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Distributeurs			
Collecteur en Y acier inoxydable AISI 304 DN70 sur DN40	225	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
Distributeur en Y DN70 sur DN50	226	9.989-611.0	Distributeur électroconducteur en acier, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.