

SP 22.000 FLOOD BOX

La SP 22.000 Flood Box de Kärcher pour les situations d'urgence telles que les inondations ou les crues : avec pompe pour eaux chargées, tuyau flexible en tissu et caisse de transport à gros maillage pouvant être utilisée comme préfiltre.



Référence

1.645-853.0

- Particulièrement durable grâce à la garniture mécanique en céramique
- La caisse idéale pour les situations d'urgence telles que les inondations ou les crues
- Interrupteur flotteur réglable en hauteur pour plus de flexibilité

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278999227
Puissance moteur max.	W	750
Débit max.	l/h	< 22000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur de refoulement	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 30
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	35
Hauteur d'eau résiduelle	mm	35
Filetage des raccords		G1 1/2
Filetage des raccords côté refoulement		G1/2 filetage interne
Câble d'alimentation	m	10
Tension	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids emballage inclus	kg	9,6
Dimensions (L x l x h)	mm	230 x 291 x 354

Équipement


Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 1/4")	■
Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable	■
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau résiduelle minimale	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.



Kit prêt à l'emploi

- La boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.

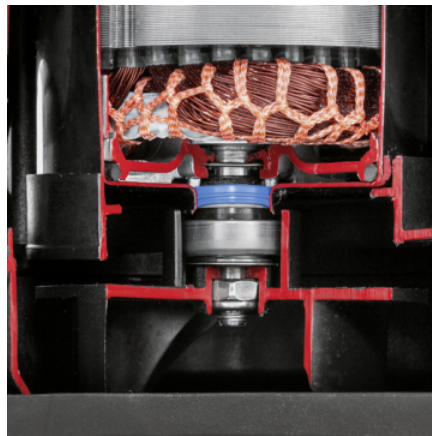

Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée




caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisé en pré-filtre

- La boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.

ACCESSOIRES POUR SP 22.000 FLOOD BOX

1.645-853.0

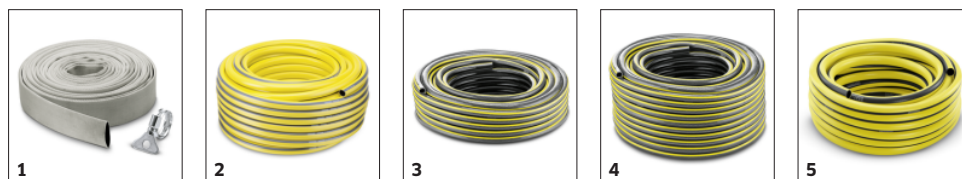

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	■
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® 1" au mètre pour une adaptation individuelle de la longueur (max. 50 m). Avec armature tissée résistante à la pression. Sans risque pour la santé.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	3	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	4	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.