

NT 30/1 AP TE L

Idéal pour travailler avec des outils électroportatifs grâce au connecteur intégré avec fonction Marche/Arrêt automatique : l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap Te L. Aspirateur compact de la gamme Medium.



Référence 1.148-231.0

- Cuve de 30 l, classe de poussière L, rangement pour câble d'alimentation/accessoires intégré
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap, connecteur avec mise en marche automatique
- Suceur pour sol 300 mm, suceur pour fentes, filtre plissé plat Dry, manchon à outil

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278048208
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Volume de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	11,8
Poids emballage inclus	kg	16,8
Dimensions (L x l x h)	mm	525 x 370 x 560


Fourniture	
Longueur flexible d'aspiration:	2,5 m
Coude:	Plastique
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	550 mm
Matériaux tubes d'aspiration:	Acier, chromé
Nombre de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant:	Non tissé
Largeur suceur eau et poussières:	300 mm
Suceur pour fentes	
Manchon de raccordement pour outils électriques	
Filtre plissé plat:	Cellulose

Équipement	
Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale	
Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs	
Préparation antistatique	
Décolmatage du filtre:	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection:	I
Poulie d'arrêt	



Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.

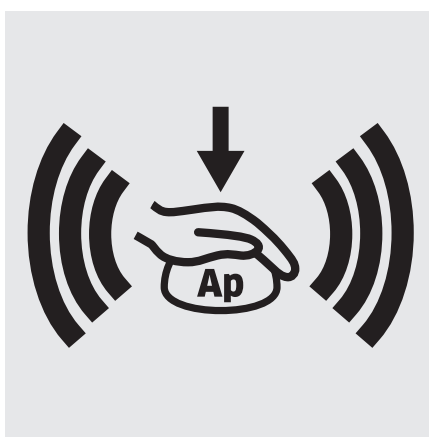

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Fixation du câble d'alimentation et du flexible pour un transport sécurisé.
- Pour les flexibles d'aspiration de différentes longueurs et de différents diamètres.
- Gain de temps et durée de vie prolongée du câble d'alimentation.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat Dry	1	6.904-367.0	Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	3	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	7	2.899-691.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. Largeur : 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	12	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	13	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	14	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	21	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	22	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	☒
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	23	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	24	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1	25	2.889-154.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	27	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	28	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.