

NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L : aspirateur eau et poussières performant de milieu de gamme avec cuve de 40 litres. L'appareil s'illustre par sa très bonne puissance d'aspiration, ses équipements ingénieux et ses composants durables.




Référence 1.148-321.0

- Cuve de 40 l, classe de poussière L, rangement pour câble d'alimentation/accessoires intégré
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Suceur pour sol 300 mm, suceur pour fentes, filtre plissé plat Dry

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278061351
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Volume de la cuve	l	40
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	12,4
Poids emballage inclus	kg	16,5
Dimensions (L x l x h)	mm	525 x 370 x 630

Fourniture	
Longueur flexible d'aspiration:	2,5 m
Coude:	Plastique
Nombre de tubes d'aspiration:	2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration:	550 mm
Matériaux tubes d'aspiration:	Acier, chromé
Nombre de sacs filtrants:	1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant:	Non tissé
Largeur suceur eau et poussières:	300 mm
Suceur pour fentes	
Filtre plissé plat:	Matériau en fibres de cellulose

Équipement	
Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale	
Décolmatage du filtre:	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection:	II
Poulie d'arrêt	

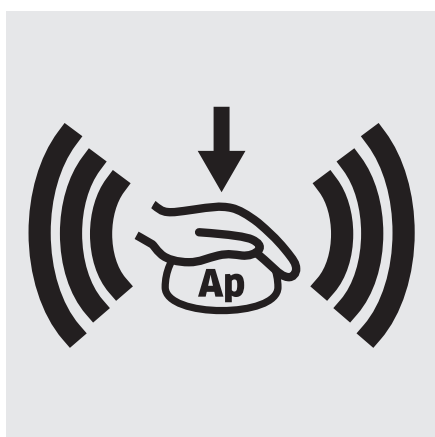

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.



Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.



Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.

ACCESSOIRES POUR NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat Dry	1	6.904-367.0	Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	□
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	3	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	7	2.899-691.0	Pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : le suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc faciles à remplacer. Largeur : 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration	13	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-135.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	□
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	24	2.889-149.0	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 30 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	□
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Filtre à membrane supplémentaire en non-tissé, pour les appareils des gammes Tact et Ap. Il se place directement sur le réservoir, et permet d'aspirer sans sac de filtre. Lavable et réutilisable.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	27	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	28	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	29	2.863-026.0	Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	☐
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	30	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
Adaptateur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	31	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.