

BROSSE-ROULEAU DURE

Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols et l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.



Référence **6.960-133.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278824383
Température d'admission °C	max. 40
Filetage des raccords	M 18
Couleur	vert
Poids emballage inclus kg	1,2

Code couleur intuitif

- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.


Grande polyvalence

- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.

APPAREILS COMPATIBLES

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ■ HD | ■ HD 8/20 G | ■ HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW |
| ■ HD 1.8/13 C Ed | ■ HD 9/21 G | ■ HDS 10/20-4 M |
| ■ HD 10/21-4 S *KAP | ■ HD 9/23 De | ■ HDS 1000 De Weed |
| ■ HD 10/23-4 S *MX | ■ HD 9/23 G | ■ HDS 6/14 C |
| ■ HD 10/25-4 S | ■ HDS 1.7/12 U Ed | ■ HDS 7/16 C |
| ■ HD 10/25-4 S *KAP | ■ HDS 1000 Be | ■ HDS 8/20 De |
| ■ HD 2.3/14 C Ed Food | ■ HDS 1000 De | ■ HDS 8/20 G |
| ■ HD 3.5/30-4 S Ea | ■ HDS 12/18 -4S Classic *KAP | ■ HD 4/11 C Bp |
| ■ HD 4/9 P | ■ HDS 3.5/30-4 M Ea | ■ HD 5/11 EX Plus Classic |
| ■ HD 5/12 C | ■ HDS 4.0/20-4 M Ea | ■ HD 5/11 E Classic |
| ■ HD 5/13 E Classic | ■ HDS 4.5/22-4 M Ea | ■ Lance télescopique TL 10 C |
| ■ HD 5/13 EX Plus Classic | ■ HDS 5/13 U | ■ Lance télescopique TL 10 H |
| ■ HD 6/15 MX Plus *CH | ■ HDS 7/11-4M Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 14 C |
| ■ HD 7/15 G | ■ HDS 8/18 4C Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 7 F |
| ■ HD 728 B Cage | ■ HDS 8/18-4 C Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 7 H |
| ■ HD 8/18-4M *KAP | ■ HDS 9/18-4 M Classic *KAP | ■ PRO HD 400 Ed |

ACCESSOIRES POUR BROSSSE-ROULEAU DURE 6.960-133.0

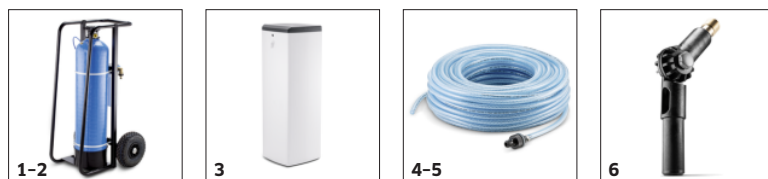

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES				
Wasserenthärtung				
Adoucisseur d'eau WS 50	1	6.368-463.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 réduit les résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. À cet effet, une résine échangeuse d'ions retire les composants calcaires dissous dans l'eau.	☐
Adoucisseur d'eau WS 100	2	6.368-464.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 réduit les résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. À cet effet, une résine échangeuse d'ions retire les composants calcaires dissous dans l'eau.	☐
Régénérateur WS	3	6.368-465.0	Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton.	☐
Schläuche				
Flexible d'eau 25 m	4	6.392-578.0	Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible d'eau 50 m	5	6.392-579.0	Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Kits et adaptateurs				
Joint à angles	6	4.802-048.0	Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.