

BROSSE-ROULEAU SOUPLE

Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.



Référence **6.960-135.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278824369
Température d'admission	°C	max. 40
Filetage des raccords		M 18
Couleur		bleu
Poids emballage inclus	kg	1,2



Code couleur intuitif

- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.


Grande polyvalence

- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.

APPAREILS COMPATIBLES

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ■ HD | ■ HD 8/20 G | ■ HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW |
| ■ HD 1.8/13 C Ed | ■ HD 9/21 G | ■ HDS 10/20-4 M |
| ■ HD 10/21-4 S *KAP | ■ HD 9/23 De | ■ HDS 1000 De Weed |
| ■ HD 10/23-4 S *MX | ■ HD 9/23 G | ■ HDS 6/14 C |
| ■ HD 10/25-4 S | ■ HDS 1.7/12 U Ed | ■ HDS 7/16 C |
| ■ HD 10/25-4 S *KAP | ■ HDS 1000 Be | ■ HDS 8/20 De |
| ■ HD 2.3/14 C Ed Food | ■ HDS 1000 De | ■ HDS 8/20 G |
| ■ HD 3.5/30-4 S Ea | ■ HDS 12/18 -4S Classic *KAP | ■ HD 4/11 C Bp |
| ■ HD 4/9 P | ■ HDS 3.5/30-4 M Ea | ■ HD 5/11 EX Plus Classic |
| ■ HD 5/12 C | ■ HDS 4.0/20-4 M Ea | ■ HD 5/11 E Classic |
| ■ HD 5/13 E Classic | ■ HDS 4.5/22-4 M Ea | ■ Lance télescopique TL 10 C |
| ■ HD 5/13 EX Plus Classic | ■ HDS 5/13 U | ■ Lance télescopique TL 10 H |
| ■ HD 6/15 MX Plus *CH | ■ HDS 7/11-4M Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 14 C |
| ■ HD 7/15 G | ■ HDS 8/18 4C Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 7 F |
| ■ HD 728 B Cage | ■ HDS 8/18-4 C Classic *KAP | ■ Lance télescopique TL 7 H |
| ■ HD 8/18-4M *KAP | ■ HDS 9/18-4 M Classic *KAP | ■ PRO HD 400 Ed |

ACCESSOIRES POUR BROSSSE-ROULEAU SOUPLE
6.960-135.0

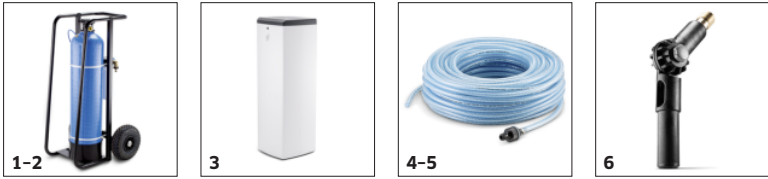

		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES				
Wasserenthärtung				
Adoucisseur d'eau WS 50	1	6.368-463.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 réduit les résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. À cet effet, une résine échangeuse d'ions retire les composants calcaires dissous dans l'eau.	☐
Adoucisseur d'eau WS 100	2	6.368-464.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 réduit les résidus de calcaire sur les surfaces nettoyées. À cet effet, une résine échangeuse d'ions retire les composants calcaires dissous dans l'eau.	☐
Régénérateur WS	3	6.368-465.0	Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton.	☐
Schläuche				
Flexible d'eau 25 m	4	6.392-578.0	Flexible d'eau (25 m) pour le raccordement d'eau et le raccordement aux brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Flexible d'eau 50 m	5	6.392-579.0	Flexible d'eau transparent de 50 m conçu pour servir de conduite d'alimentation pour les brosses montées sur des lances télescopiques lors du nettoyage des vitres, des façades et des installations solaires.	☐
Kits et adaptateurs				
Joint à angles	6	4.802-048.0	Joint articulé permettant un réglage variable jusqu'à 180° pour relier les lances télescopiques aux brosses lors du nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.