

IVM 40/12-1 H Z22

Aspirateur industriel mobile de la gamme Medium avec turbine EC. Adapté à l'aspiration en toute sécurité des matières solides fines et grossières de la classe de poussière H ainsi qu'aux utilisations en zone ATEX 22.



Référence	9.990-266.0
-----------	-------------

- Turbine EC à faible usure

Caractéristiques techniques			Équipement	
Code EAN		4066529007315	Filtre principal	Filtre en étoile
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60	Filtre secondaire	Filtre à cartouche
Débit d'air	l/s / m³/h	43,8 / 158	Accessoires fournis	Non
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9	Vidage de la cuve	Châssis
Volume de la cuve	l	40	■ Standard.	
Matériau de la cuve		Acier inoxydable		
Puissance absorbée	kW	1,2		
Type d'aspiration		Électrique		
Diamètre nominal de raccordement		DN 70		
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40		
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73		
Classe de poussière filtre principal		M		
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,6		
Classe de poussière - Filtre secondaire		H		
Surface filtrante - Filtre secondaire	m²	1,6		
Poids sans accessoires	kg	51		
Poids emballage inclus	kg	51		
Dimensions (L x l x h)	mm	645 x 655 x 1140		

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Certifié pour la zone ATEX 22

- Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.



Classe de poussière H

- Appareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H.
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.



Turbine EC à faible usure

- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
- Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0





		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
Filtre à cartouche				
Filtre à cartouche PE H14 1,6m²	2	9.993-005.0		■
AUTRES ACCESSOIRES				
Accessories holder completely	3	9.991-147.0		■
Support de câble électrique	4	5.037-240.0	Pour la suspension du câble réseau sur le tableau de bord.	■
Accessories box completely	5	9.991-046.0		□
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0	Poignée coudée à 45° en aluminium, DN 40.	□
Coude aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0	Poignée avec coude de 45°. En aluminium, DN 50.	□
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN40 sur DN-F40	8	9.989-896.0		□
Poignée en acier inoxydable AISI 304 coudée DN50 sur DN-F50	9	9.989-897.0		□
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN40 sur DN-F40	10	9.989-898.0		□
Poignée en acier inoxydable AISI 304 droite DN50 sur DN-F50	11	9.989-899.0		□
Poignée carbone 45° DN-F40	12	9.989-916.0		□
Poignée carbone 45° DN-F50	13	9.989-917.0		□
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	14	9.989-918.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
Poignée DN40	16	9.977-679.0	Poignée coudée à un angle de 45° et électroconductrice en acier inoxydable. Cône intérieur DN 40.	☐
Poignée DN 50, coudée	17	9.977-678.0	Poignée électroconductrice, coudée à un angle de 45° en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
Poignée acier inoxydable DN 40	18	9.989-036.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 40.	☐
Poignée acier inoxydable DN 50	19	9.988-111.0	Poignée coudée et électroconductrice en acier inoxydable. Coude 45°, cône intérieur DN 50.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 40	20	9.989-552.0	Tube rallonge très léger en carbone, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration carbone 1 500 mm DN 50	21	9.989-553.0	Tube rallonge électroconducteur, très léger en carbone. Cône intérieur DN 50, longueur 1 500 mm.	☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN40 sur DN-F40	22	9.989-912.0		☐
Tube d'aspiration en acier inoxydable AISI 304 DN50 sur DN-F50	23	9.989-913.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	24	9.989-920.0		☐
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	25	9.989-921.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F40 1 000 mm	26	9.989-928.0		☐
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 1 000 mm	27	9.989-929.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 2 000 mm	28	9.989-930.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tube d'aspiration haute température en aluminium DN-F50 2 000 mm	29	9.989-931.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F40 3 000 mm	30	9.989-932.0		☐
Tube d'aspiration High Temperature en aluminium DN-F50 3 000 mm	31	9.989-933.0		☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN40	32	9.977-525.0	Tube rallonge en acier, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration 850 mm DN50	33	9.977-531.0	Tube rallonge d'une longueur de 850 mm en acier. Électroconducteur et doté d'un cône intérieur DN 50.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 40	34	9.989-038.0	Tube rallonge en aluminium, électroconducteur, DN 40. Longueur : 1 500 mm.	☐
Tuyau d'aspiration aluminium 1 500 mm DN 50	35	9.989-035.0	Tube d'aspiration électroconducteur (1500 mm) en aluminium d'un diamètre de 50 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 40	36	9.989-039.0	Tube rallonge en acier inoxydable, électroconducteur, DN 40. Longueur : 850 mm.	☐
Tuyau d'aspiration acier inoxydable 850 mm DN 50	37	9.988-114.0	Tube rallonge électroconducteur en acier inoxydable. Cône intérieur DN 50.	☐
FILTRE T/NT				
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	38	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	☐
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire	39	9.989-940.0	Kit d'accessoires DN 40 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-970.0), poignée (9.989-898.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire	40	9.989-941.0	Kit d'accessoires DN 50 pour l'industrie alimentaire : flexible PU 3 m (9.989-973.0), poignée (9.989-899.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0), réducteur (9.989-712.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 Expert pour le nettoyage en hauteur	41	9.989-942.0	Kit d'accessoires DN 40 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-920.0/9.993-008.0), poignées (9.989-916.0/9.989-918.0), suceur standard (9.989-838.0), brosse (9.989-879.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN50 Expert pour le nettoyage en hauteur	42	9.989-943.0	Kit d'accessoires DN 50 pour le nettoyage en hauteur : tubes d'aspiration (9.989-921.0/9.993-009.0), poignées (9.989-917.0/9.989-919.0), suceur standard (9.989-844.0), brosse (9.989-880.0) et adaptateur (9.993-011.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES				
Sets d'accessoires solides / poussières				
Kit de nettoyage des sols secs Professional DN40	43	9.990-877.0	Kit de nettoyage des sols secs Professional : adaptateur (9.990-874.0), flexible (2.889-141.0), coude (2.889-172.0), 2 × tubes d'aspiration (2.889-194.0), 3 × buses (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN40	44	9.990-893.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-923.0), poignée (9.990-929.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-933.0), suceur pour sol (9.990-935.0), suceur standard (9.980-773.0).	☐
Kit de nettoyage des sols secs Advanced DN50	45	9.990-894.0	Kit de nettoyage des sols secs Advanced : flexible EVA (9.990-924.0), poignée (9.990-930.0), 2 × tubes d'aspiration (9.990-934.0), suceur pour sol (9.990-936.0), suceur standard (9.980-761.0).	☐
Accessories kit furnace Expert DN35	46	9.991-106.0	Kit d'accessoires pour le nettoyage de fours : flexible ME 3 m (9.989-976.0), poignée (9.989-898.0), tube d'aspiration (9.989-928.0), suceur pour sol (9.989-934.0), réducteur (9.989-713.0) et adaptateur (9.993-012.0).	☐
Kit d'accessoires DN 40 pour matières solides et poussières	47	9.989-659.0	Kit d'accessoires DN 40 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-088.0), poignée (9.977-679.0), suceur standard (9.988-401.0) et réducteur (9.989-690.0).	☐
Kit d'accessoires poussières/solides DN50 Expert	48	9.989-662.0	Kit d'accessoires DN 50 pour aspirateurs industriels (matières solides et poussières) : flexible EVA (9.988-090.0), poignée (9.977-678.0), suceur standard (9.988-402.0) et réducteur (9.977-772.0).	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F40 bleue	49	9.989-835.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 verte	50	9.989-836.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 rouge	51	9.989-837.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 transparente	52	9.989-838.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 blanche	53	9.989-839.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F40 jaune	54	9.989-840.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 bleue	55	9.989-841.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 verte	56	9.989-842.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0

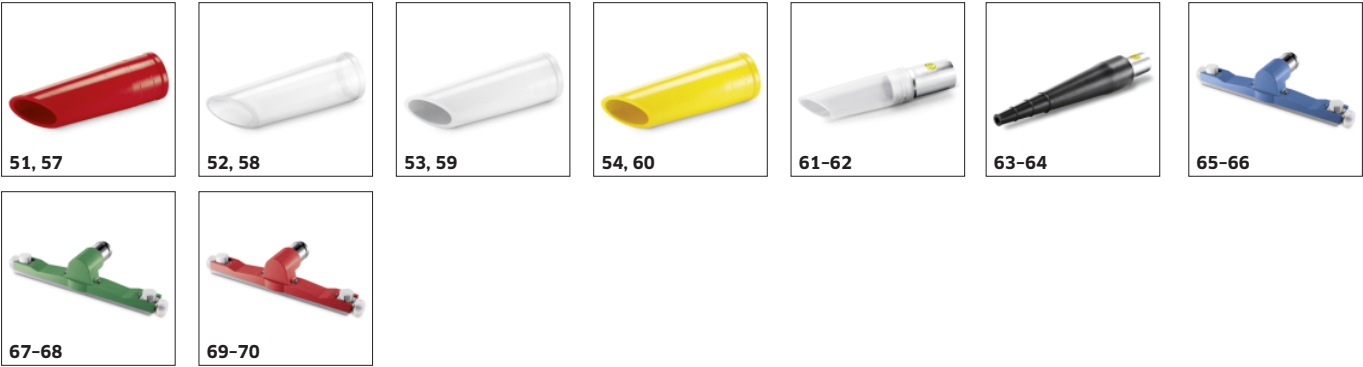

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs standard				
Buse standard en silicone FDA DN-F50 rouge	57	9.989-843.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 transparente	58	9.989-844.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 blanche	59	9.989-845.0		☐
Buse standard en silicone FDA DN-F50 jaune	60	9.989-846.0		☐
Buse standard silicone DN40	61	9.988-401.0	Suceur standard élastique en silicone, cône intérieur DN 40.	☐
Buse standard silicone DN50	62	9.988-402.0		☐
Buse standard caoutchouc découpable DN40	63	9.989-677.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 40.	☐
Buse standard caoutchouc découpable DN50	64	9.989-675.0	Suceur standard, électroconducteur, en caoutchouc pouvant être découpé. DN 50.	☐
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 bleu	65	9.989-861.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F50 bleu	66	9.989-862.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 304 DN-F40 vert	67	9.989-863.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 vert	68	9.989-864.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 rouge	69	9.989-865.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 rouge	70	9.989-866.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



71-72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83





84

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F 40 transparent	71	9.989-867.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 transparent	72	9.989-868.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 blanc	73	9.989-869.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 blanc	74	9.989-870.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F40 jaune	75	9.989-871.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable AISI 316L DN-F50 jaune	76	9.989-872.0		☐
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	77	9.989-914.0		☐
	78	9.989-915.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F40	79	9.989-934.0		☐
Suceur pour sol en acier inoxydable 400 mm DN-F50	80	9.989-935.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0		☐
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0		☐
Suceur sol alu 370 mm DN 40	83	9.989-683.0	Suceur pour sol, 370 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Suceur sol alu, él., 370 mm DN 40	84	9.989-682.0	Suceur sol, 370 mm, en aluminium. Électroconducteur. DN 40.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Suceur sol alu 370 mm DN 50	85	9.989-664.0	Suceur sol. 370 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 370 mm DN50	86	9.987-612.0	Suceur sol polyvalent électroconducteur. Largeur 370 mm, DN 50.	☐
Suceur sol alu 500 mm DN 50	87	9.989-684.0	Suceur sol, 500 mm, en aluminium. Electroconducteur. DN 50.	☐
Buse pour sol alu el 500 mm DN50	88	9.981-925.0	Suceur sol d'une largeur d'aspiration de 500 mm et articulation. DN 50, électroconducteur.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN40	89	9.989-558.0	Suceur sol polyvalent (370 mm), électroconducteur, DN 40.	☐
Buse pour sol acier inoxydable el 370 mm DN50	90	9.988-115.0	Suceur sol (370 mm) en acier inoxydable, électroconducteur, DN 50.	☐
buse de route				
Lane nozzle set	91	9.991-032.0		☐
Suceurs à rainures				
Suceur fente 17 mm x 120 mm DN40	92	9.989-680.0	Suceur plat électroconducteur, 17 x 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN40	93	9.989-678.0	Suceur plat électroconducteur, 25 x 120 mm. DN 40.	☐
Suceur fente 18 mm x 120 mm DN50	94	9.981-442.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 17 millimètres.	☐
Suceur fente 25 mm x 120 mm DN50	95	9.981-465.0	Suceur plat électroconducteur en tôle d'acier, DN 50, avec une largeur de fente de 25 mm.	☐
Suceur fente acier inoxydable 17 mm x 120 mm DN40	96	9.989-193.0	Suceur pour fentes en acier inoxydable, DN 50.	☐
Suceur fente acier inoxydable 22 mm x 220 mm DN50	97	9.988-123.0	Suceur fente en acier inoxydable, DN 42, qualité alimentaire.	☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F50 transparente	98	9.989-847.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22
9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse rainurée flexible en silicone FDA DN-F40 transparente	99	9.989-848.0		☐
Suceur fente flexible silicone 65 mm DN50	100	9.988-403.0	Suceur pour fentes souple en silicone, DN 50.	☐
Suceur fente flexible 11 mm × 58 mm DN40	101	9.989-681.0	Suceur plat électroconducteur et souple, 11 × 58 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN40	102	9.981-423.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 40.	☐
Suceur fente flexible 12 mm × 45 mm DN50	103	9.981-424.0	Suceur plat galvanisé, flexible, électroconducteur, DN 50, avec une largeur de fente de 13 mm.	☐
Suceur fente flexible 20 mm × 45 mm DN50	104	9.981-425.0	Suceur fente flexible et électroconducteur en acier galvanisé avec une largeur de fente de 20 mm, DN 50.	☐
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 bleu	105	9.989-849.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 bleu	106	9.989-850.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 vert	107	9.989-851.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 vert	108	9.989-852.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 rouge	109	9.989-853.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 rouge	110	9.989-854.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 transparent	111	9.989-855.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 transparent	112	9.989-856.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



113-114



115-116



117-118



119-120



121



122



123-124



125-126

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs grandes surfaces				
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 blanc	113	9.989-857.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 blanc	114	9.989-858.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F40 jaune	115	9.989-859.0		☐
Suceur grandes surfaces en silicone FDA DN-F50 jaune	116	9.989-860.0		☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 40	117	9.988-118.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 40, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces silicone 120 mm DN 50	118	9.988-119.0	Suceur en caoutchouc électroconducteur, coudé, DN 50, qualité alimentaire.	☐
Suceur grandes surfaces alu 150 mm DN 40	119	9.989-666.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 40.	☐
Buse pour surface alu 150 mm DN50	120	9.989-665.0	Suceur grandes surfaces, 150 mm, en aluminium. DN 50.	☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN40	121	9.981-431.0	Suceur à brosse plat DN 40.	☐
Brosse standard 40 mm DN50	122	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐
Brosses pinceaux				
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	123	9.989-873.0		☐
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	124	9.989-874.0		☐
Brosse pinceau FDA ø 75 mm DN-F40 verte	125	9.989-875.0		☐
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	126	9.989-876.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	127	9.989-877.0		☐
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	128	9.989-878.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	129	9.989-879.0		☐
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	130	9.989-880.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	131	9.989-881.0		☐
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	132	9.989-882.0		☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 40	133	9.989-609.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 40.	☐
Brosse pinceau Ø 82 mm DN 50	134	9.989-608.0	Brosse pinceau électroconductrice avec 82 mm de diamètre. DN 50.	☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse de surface 300 mm DN40	135	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
Brosse de surface 300 mm DN50	136	9.981-912.0		☐
Brosses cylindriques				
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F40	137	9.989-922.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F40	138	9.989-923.0		☐
Brosse cylindrique ø 100 mm DN-F50	139	9.989-925.0		☐
Brosse cylindrique ø 200 mm DN-F50	140	9.989-926.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



141-145



146, 188-189,
191-192



147-150



151-152, 154-155



153, 156

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-Schläuche				
Tuyau flexible ME DN40 3 m	141	9.989-976.0		☐
Tuyau flexible ME DN40 5 m	142	9.989-977.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	143	9.989-978.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 3 m	144	9.989-979.0		☐
Tuyau flexible ME DN50 5 m	145	9.989-980.0		☐
PVC				
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	146	9.989-626.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 1 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	147	9.989-962.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	148	9.989-963.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	149	9.989-964.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	150	9.989-965.0		☐
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	151	9.989-647.0	Flexible PVC DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C et électroconducteur. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	152	9.989-614.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 40. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN40 15 m sans raccords	153	9.989-633.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	154	9.989-615.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 3 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



151-152, 154-155



153, 156



157-158, 160



159



161-162, 164



163, 166



165



167-168

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	155	9.989-616.0	Flexible PVC électroconducteur, DN 50. Résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PVC DN50 15 m sans raccords	156	9.989-634.0	Flexible PVC sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 85 °C. Longueur : 15 m.	☐
EVA				
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	157	9.989-982.0		☐
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	158	9.989-983.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	159	9.989-984.0		☐
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	160	9.989-985.0		☐
Flexible EVA DN 40 3 m	161	9.988-088.0	Flexible électroconducteur avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 40 5 m	162	9.988-089.0	Flexible électroconducteur d'une longueur de cinq mètres avec DN 40. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible EVA DN40 15 m sans raccords	163	9.989-630.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible EVA DN 50 3 m	164	9.988-090.0	Flexible électroconducteur avec DN 50. Adapté aux températures jusqu'à 65 °C, longueur : 3 m.	☐
Flexible EVA DN 50 5 m	165	9.988-091.0		☐
Flexible EVA DN50 15 m sans raccords	166	9.989-631.0	Flexible EVA sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 65 °C. Longueur : 15 m.	☐
Flexible, kits de montage				
Flexible kit de montage DN40	167	9.989-627.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 40.	☐
Flexible kit de montage DN50	168	9.989-628.0	Set de raccordement de flexible comprenant plusieurs pièces, DN 50.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Flexible, kits de montage				
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 40	169	9.989-986.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 40 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
Kit de montage flexible acier inoxydable AISI 304 DN 50	170	9.989-987.0	Kit de montage pour flexible en diamètre nominal DN 50 en acier inoxydable. Contenu : 1 raccord, 1 raccord de flexible (orientable), 2 colliers de flexible, 2 embouts de flexible (noir), 1 sac plat en PE.	☐
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	171	9.989-966.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	172	9.989-967.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	173	9.989-968.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	174	9.989-969.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	175	9.989-970.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	176	9.989-971.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	177	9.989-972.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	178	9.989-973.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	179	9.989-974.0		☐
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	180	9.989-975.0		☐
Tuyau flexible PU DN40 3 m	181	9.989-617.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN40 5 m	182	9.989-618.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
PU				
Flexible PU DN40 15 m sans raccords	183	9.989-637.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 40. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 3 m	184	9.989-619.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	185	9.989-620.0	Flexible PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible PU DN50 15 m sans raccords	186	9.989-638.0	Flexible PU sans pièce de raccordement, DN 50. Électroconducteur et résistant à une température maximale de 80 °C. Longueur : 15 m.	☐
ME-PU				
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	187	9.989-981.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	188	9.989-621.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Flexible ME-PU, DN 40, 5 m	189	9.989-622.0	Flexible ME-PU électroconducteur et résistant aux hydrocarbures, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN40 15 m sans raccords	190	9.989-640.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 40. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	191	9.989-623.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 3 m.	☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	192	9.989-625.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 5 m.	☐
Flexible ME-PU DN50 15 m sans raccords	193	9.989-641.0	Flexible ME-PU électroconducteur, résistant aux hydrocarbures, sans pièce de raccordement, DN 50. Adapté à l'aspiration de matières abrasives et résistant à une température maximale de 110 °C. Longueur : 15 m.	☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Adaptateurs accessoires				
Adapter Food DN-F50	194	9.993-011.0		☐
Adapter Food DN-F40	195	9.993-012.0		☐
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN50	196	9.977-772.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN70 sur DN40	197	9.989-690.0	Réducteur électroconducteur en acier pour la réduction de DN 70 à DN 40.	☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN50	198	9.989-712.0		☐
Réducteur acier inoxydable DN70 sur DN40	199	9.989-713.0		☐
Réducteur DN70 sur ø 50mm	200	9.977-585.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Préséparateur liquides Tc Op 125 l DN70	201	9.989-686.0	Préséparateur de 125 litres, DN 70.	☐
Préséparateur Ef solides 100 l DN70	202	9.982-238.0	Station préséparatrice mobile d'un volume de 100 l et trappe d'évacuation.	☐
Préséparateur poussière 40 l DN40	203	9.989-687.0		☐
Préséparateur poussière 60 l DN50	204	9.989-688.0		☐
Préséparateur, cuve 200 l	205	9.989-685.0	Fût standard normalisé selon ISO 15750-2.	☐
Couvre-cle de pré-séparateur				
Couvre-cle pour préséparateur Op liquides ø 517 mm DN70	206	9.981-666.0	Couvre-cle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvre-cle pour préséparateur Op liquides ø 575 mm DN70	207	9.981-662.0	Couvre-cle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐
Couvre-cle pour préséparateur solides ø 517 mm DN70	208	9.981-665.0	Couvre-cle de pré-séparateur DN 70. Convient pour des récipients d'un diamètre de 517 mm.	☐
Couvre-cle pour préséparateur solides ø 575 mm DN70	209	9.981-661.0	Couvre-cle de pré-séparateur DN 70 pour fûts standard de 200 litres (9.989-685.0).	☐

☐ Accessoires optionnels.